

bioklimatische Pergolen | pergolas bioclimatiques



Gibus®
THE SUN FACTORY · ITALY

bioklimatische Pergolen | pergolas bioclimatiques

| | |
|---|------|
| BIOKLIMATISCHE PERGOLEN / PERGOLAS BIOCLIMATIQUES | > 4 |
| MED VARIA | > 10 |
| MED TWIST | > 12 |
| MED JOY | > 14 |
| MODULARITÄT UND PLANUNG / MODULARITÉ ET PROJET | > 16 |
| KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS | > 18 |

| | |
|---|------|
| ZUBEHÖR / COMPLÉMENTS | > 29 |
| WINDWIDERSTAND / RÉSISTANCE AU VENT | > 34 |
| SCHNEELAST / RÉSISTANCE À LA CHARGE DE NEIGE | > 35 |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES | > 36 |
| PRODUKTDATENBLATT / FICHE PRODUITS | > 38 |

bioklimatische Pergolen | pergolas bioclimatiques

DE Das Design von Gibus kommuniziert mit der Natur und gewährleistet so maximalen Komfort bei minimalem Energieverbrauch. Die bioklimatischen Überdachungen schaffen eine natürliche Belüftung und regulieren so das Mikroklima im darunter befindlichen Raum.

Die Aluminiumlamellen der Überdachung werden von einem motorisierten System bewegt und lassen sich aus der horizontalen, geschlossenen Position, die optimale Dichtigkeit bei Regen garantiert, in die offene Position mit einem Winkel von 0° bis 120° drehen.

Die Sonneneinstrahlung an der Außenseite führt zur Erwärmung der Lamellen und erzeugt durch Konvektion einen natürlichen Luftstrom von unten nach oben durch die Lamellen.

Ohne den Einsatz von Geräten entsteht so auf ganz natürliche Weise und ohne Energieverbrauch eine kühle Brise, die für ein angenehmes Raumklima sorgt.

Mit den verstellbaren Lamellen lassen sich die kühlende Wirkung der Luftzirkulation und der Einfall des Sonnenlichts in den Raum so regulieren, dass das Mikroklima maximalen Komfort gewährleistet. Auch bei Regen bietet das Lamellendach maximalen Schutz, da die geschlossenen Lamellen wassererdicht sind und das Regenwasser über die Fallrohre in den Pfosten der Pergola ablaufen kann. Ein natürlich schönes, effizientes und zuverlässiges, von Gibus entwickeltes System mit innovativer, patentierter Technologie.

FR Le design Gibus dialogue avec la nature pour obtenir un confort maximal avec la moindre dépense d'énergie. Les solutions de couverture bioclimatiques ont la capacité de réguler le microclimat de la pièce en créant une ventilation naturelle.

Les lames en aluminium qui constituent la couverture sont animées par un système motorisé et peuvent tourner de la position horizontale de fermeture, qui garantit une excellente étanchéité en cas de pluie, à la position d'ouverture, selon un angle variable de 0 à 120 degrés. L'exposition au soleil de la face externe des lames entraîne leur réchauffement, qui crée un mouvement naturel de convection du bas vers le haut, à travers les lames.

Une brise rafraîchissante agréable vient détendre les personnes qui profitent du milieu sans aucune intervention mécanique.

De façon naturelle et sans consommation d'énergie.

La régulation des lames permet de moduler l'effet rafraîchissant et la lumière du soleil qui filtre dans la pièce, donnant le plein contrôle du microclimat et du confort.

Même en cas de pluie, la protection est maximale parce que les lames ont été conçues pour sceller au mieux et permettre l'écoulement de l'eau uniquement dans les gouttières d'évacuation intégrées dans les colonnes de la structure.

Un système naturellement beau, efficace et fiable que Gibus a développé en enregistrant des brevets au contenu technologique à l'avant-garde.

Belüftung

DE Durch leichtes Öffnen der Lamellen entsteht eine natürliche Luftzirkulation, die von unten nach oben durch die Lamellen strömt.

Aération

FR En ouvrant légèrement les lames, un flux d'air naturel les traverse du bas vers le haut.

Sonnenschutz

DE Vollständige Abschirmung der direkten Sonneneinstrahlung in absoluter Sicherheit.

Protection solaire

FR Blocage total du rayonnement solaire direct, en toute sécurité.

Regenschutz

DE Die geschlossenen Lamellen sind wassererdicht und leiten das Regenwasser über die Fallrohre ab.

Protection contre la pluie

FR Les lames fermées bloquent la pluie de façon efficace, acheminant l'eau vers l'évacuation.

Ableitung des Regenwassers

DE Die patentierte Abdichtung zwischen den Lamellen und am Rand und die besondere Form der Lamellen leiten das Regenwasser wirkungsvoll in die Fallrohre ab.

Écoulement des eaux



FR Le système d'étanchéité breveté entre les lames et le périmètre, ainsi que leur forme particulière, acheminent efficacement l'eau de pluie vers les gouttières d'évacuation.



Antrieb

DE Die Bewegung wird durch eine Fernbedienung gesteuert, die kontinuierlich die Rotation von der perfekten Schließung bis zu 45° zur Vertikalen reguliert, so dass das Licht bis zum vollen Sonneneinfall reguliert werden kann. Die Öffnungsrichtung der Lamellen hängt nicht von der Positionierung der Pergola ab und kann in der Planungsphase unter Berücksichtigung der Einfallsrichtung des Sonnenlichts oder besonderer Anforderungen des Kunden optimiert werden.

Das patentierte Öffnungssystem Twist Motion verleiht der Öffnungsbewegung von Med Varia und Med Twist Eleganz. Die Lamellen sind seitlich an zwei Punkten mit Edelstahlstiften verankert. Der untere Stift ist an einer Stange mit horizontalem Vorschub befestigt, die die Schubbewegung auslöst. Der zweite Stift ist mit einer vertikalen Führung verbunden, die den Öffnungswinkel der Lamellen bestimmt und die lineare Schubbewegung der Stange in die Drehbewegung der Lamelle umwandelt. Die Lamellenrotation erlaubt die perfekte Kontrolle des einfallenden Lichts, das ganz nach Belieben reguliert werden kann. Die Lamellen Med Joy drehen sich auf einem Drehpunkt von 0° bis 120°; die Drehbewegung funktioniert mechanisch anders als bei Twist Motion, ermöglicht aber das Aufliegen der Lamellen auf einer Außendichtung. Dadurch wird die Innenseite der Struktur vor Wasser, Luft und Insekten geschützt.

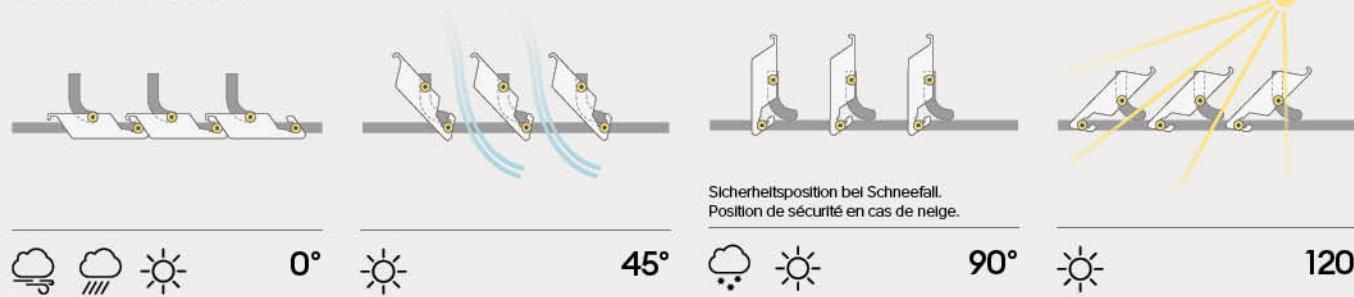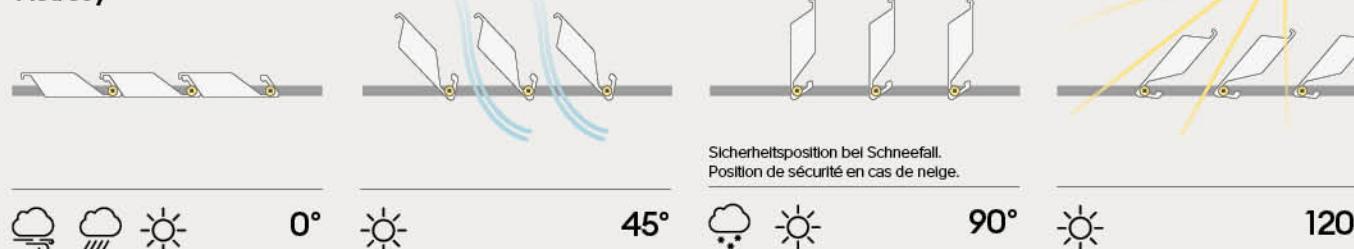Med Varia - Med Twist**Med Joy****Mouvement**

FR Le mouvement est contrôlé par une télécommande qui règle de façon continue la rotation de la fermeture parfaite jusqu'à 45° au-delà de la verticale, afin de pouvoir régler la lumière jusqu'au plein passage du soleil. Le sens d'ouverture des lames n'est pas lié au positionnement de la structure qui, en phase de conception, pourra toujours être optimisée vers la direction du soleil ou répondre à des besoins spécifiques du client.

Le système d'ouverture breveté Twist Motion se distingue par l'élégance du mouvement d'ouverture de Med Varia et Med Twist. Les lames sont fixées latéralement à deux endroits grâce à des pivots en acier inox. Le pivot inférieur est fixé à une barre coulissante horizontale d'où part le mouvement de poussée. Le deuxième est lié à une coulisse verticale qui entraîne l'ouverture de la lame et transforme le mouvement linéaire de la barre en rotation de la lame. L'amplitude permet un contrôle total de la lumière entrante pour satisfaire à toutes les exigences. Les lames de Med Joy tournent sur l'articulation avec un mouvement pivotant de 0° à 120°, mécaniquement différent du Twist Motion, mais permettant aux lames de se poser sur un joint le long du périmètre en isolant la structure de l'eau, de l'air et des insectes.


Kontrollierter Komfort für mehr Lebensqualität.

Le contrôle du confort améliore la qualité de votre temps.

med varia

DE Med Varia verfügt über die patentierten Systeme Side Seal und Twist Motion der Überdachungen mit verstellbaren Lamellen von Gibus. Mit den patentierten System Inner Guide lassen sich die Seitenmarkisen Zip perfekt in die Struktur der Pergola integrieren. Diese Lösung macht es möglich, dass bei der gleichen Pergola Verglasungen, die einen optimalen Windschutz bilden, mit Seitenmarkisen zur Beschattung kombiniert werden können, auf die in den Sommermonaten nicht verzichtet werden kann, um einen Hitzestau im überdachten Raum zu vermeiden.


FR Med Varia est doté des brevets Side Seal et Twist Motion qui caractérisent le système de couverture à lames orientables Gibus. Med Varia garantit également l'intégration complète des fermetures périphériques Zip dans la structure grâce au brevet Inner Guide. Cette solution permet d'unir dans la même structure les fermetures à panneaux vitrés, utiles pour protéger du vent et les fermetures obscurcissantes en tissu, indispensables pour éviter l'effet de serre durant les mois les plus chauds.

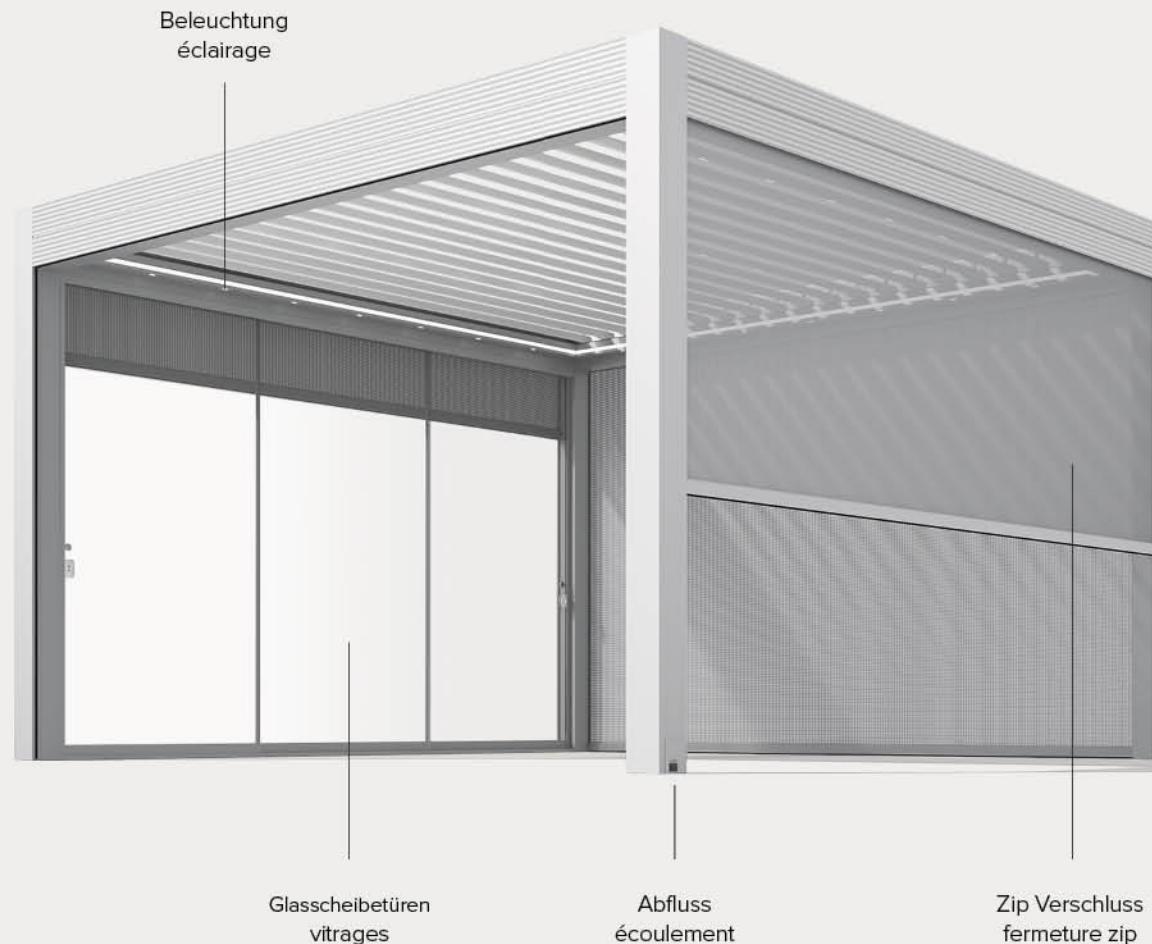

med TWIST

DE Das Patent Side Seal garantiert für die Dichtigkeit am Rand der Überdachung. Das Patent Twist Motion erlaubt das Drehen der Lamellen im Bereich von 0° bis 120°. Die bioklimatische Pergola kann an den Seiten mit Verglasungen oder Seitenmarkisen Zip verschlossen werden. Die leicht geöffneten Lamellen schaffen ein angenehmes Mikroklima und schirmen die direkte Sonneneinstrahlung ab. Die geschlossenen Lamellen bilden einen wirkungsvollen Regenschutz und leiten das Regenwasser in die Fallrohre ab, die in die Struktur integriert sind.

FR Le brevet Side Seal garantit l'étanchéité périphérique de la couverture. Le brevet Twist Motion permet la rotation des lames de 0° à 120°. La pergola bioclimatique peut être fermée sur les côtés grâce aux vitrages ou aux fermetures Zip. Les lames, en position légèrement ouverte, créent un microclimat agréable et bloquent le rayonnement direct du soleil. Les lames fermées stoppent la pluie et acheminent l'eau dans les gouttières intégrées.

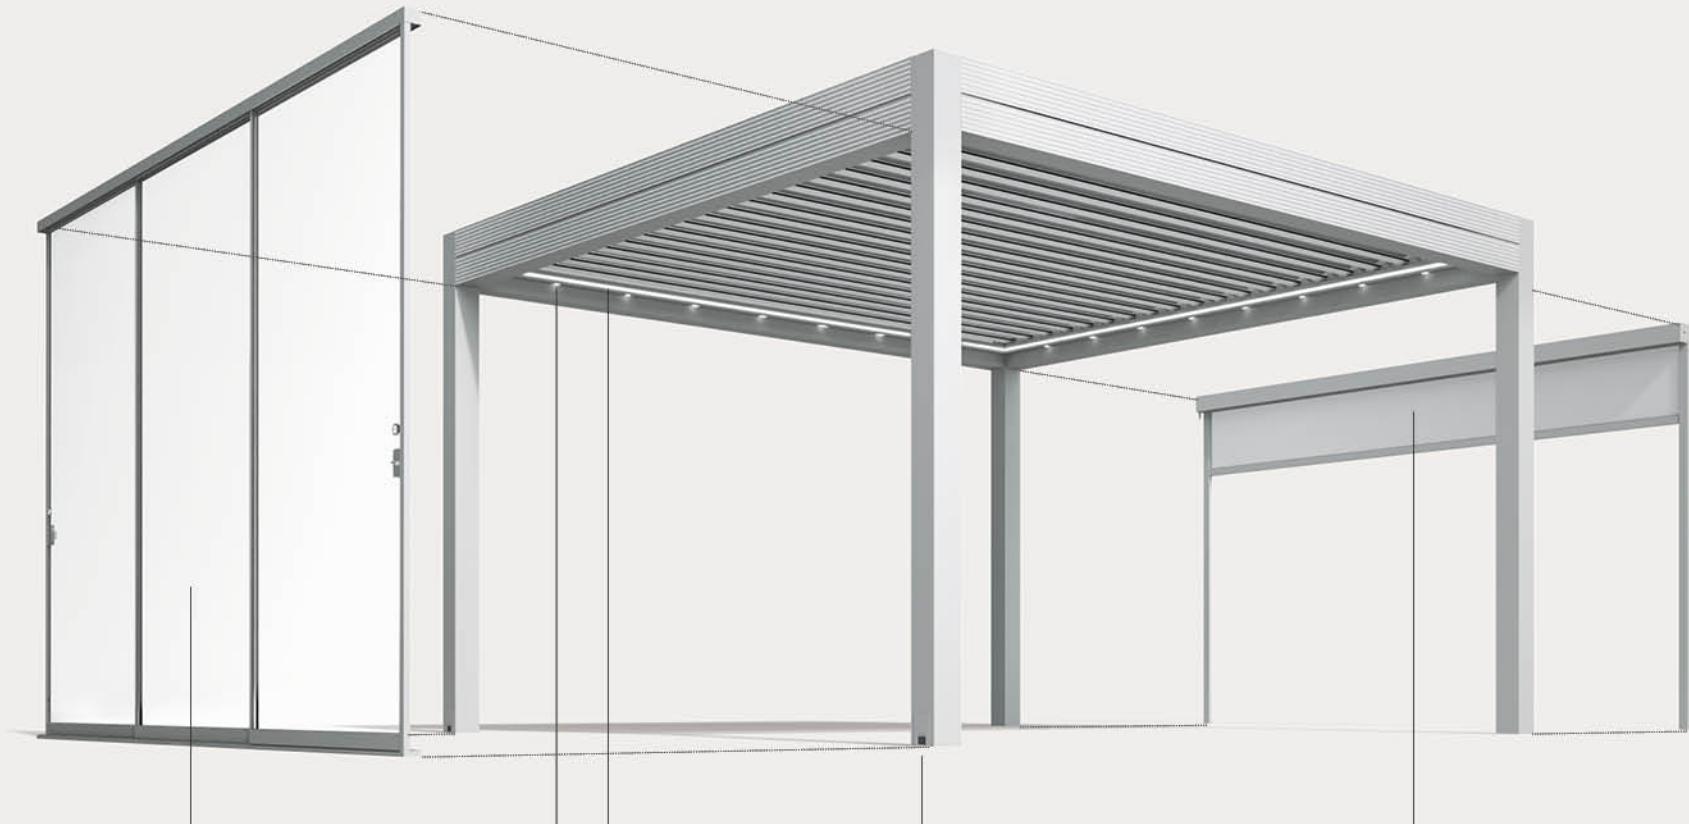

Glasscheibetüren
vitrages

Beleuchtung
éclairage


Abfluss
écoulement

Zip Verschluss
fermeture zip

MED JOY

DE Med Joy integriert das Patent Side Seal und kann an den Seiten mit den Verglasungen oder den Zip-Verschlüssen geschlossen werden. Wenn die Lamellen in leicht offene Position gestellt werden, schaffen sie ein komfortables Mikroklima und verhindern die direkten Sonneneinstrahlungen. Wenn sie geschlossen sind, schützen sie vor Regen und das Wasser wird in die integrierten Regenrinnen befördert.

FR Med Joy est dotée du brevet Side Seal et elle peut être fermée sur les côtés grâce aux vitrages ou aux fermetures Zip. Les lames, si elles sont positionnées légèrement ouvertes, créent un microclimat agréable et bloquent les rayons directs du soleil. Une fois fermées, elles protègent de la pluie et l'eau est acheminée dans les gouttières intégrées.

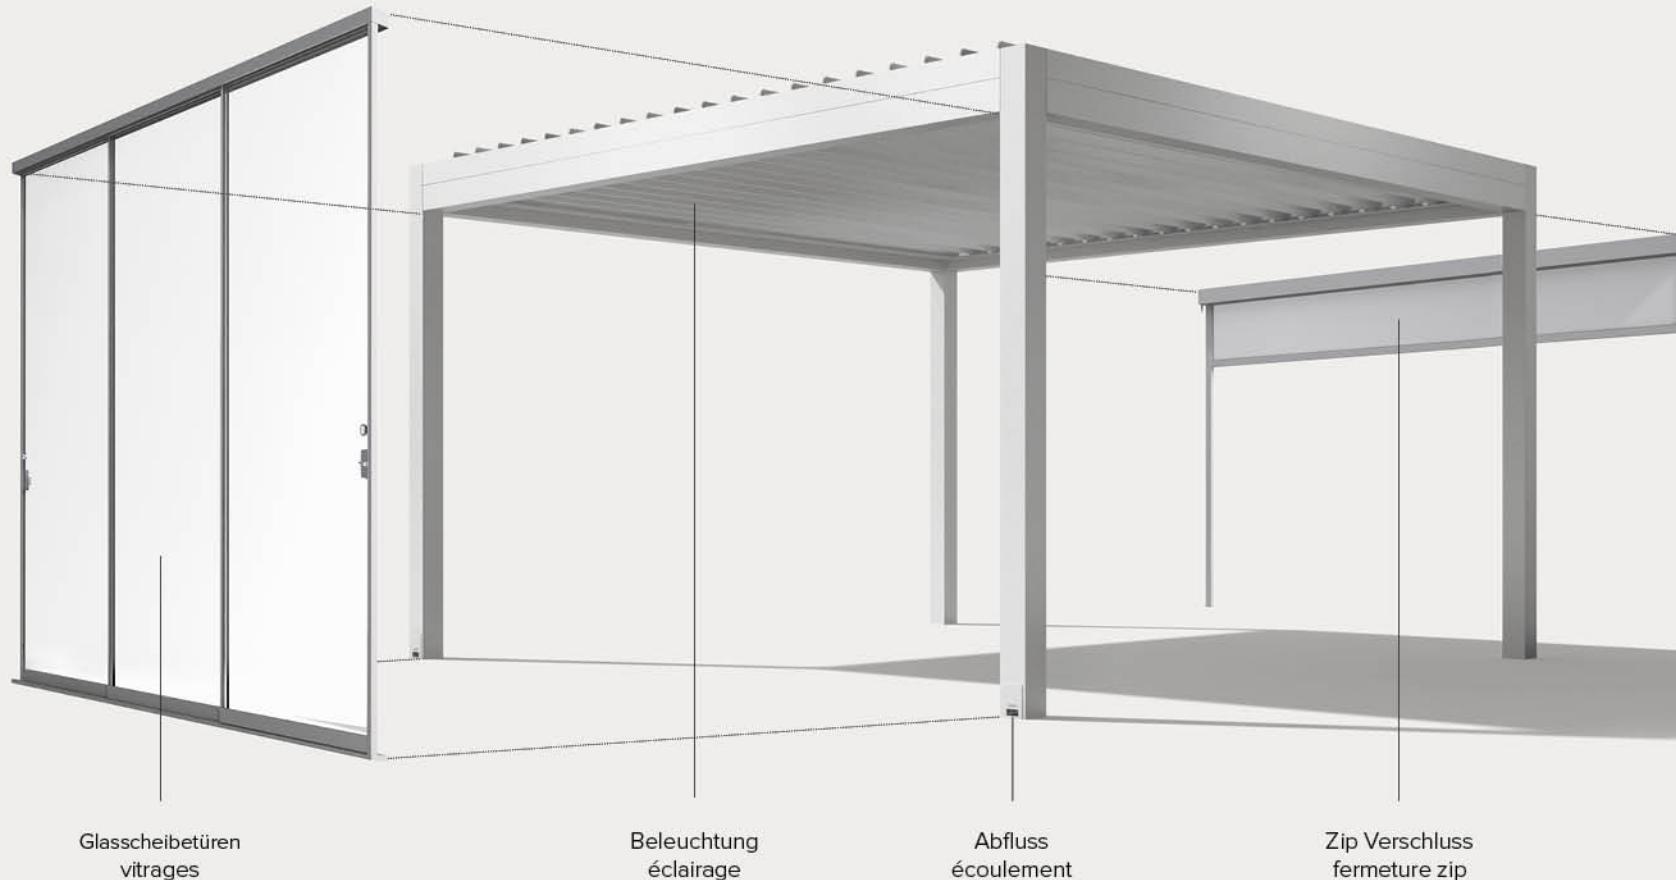

Zwei innovative Patente Made in Gibus / Deux brevets innovants made in Gibus

Twist Motion

DE Die exklusive und elegante Rotation der Lamellen der Überdachung auf zwei seitlichen Stiften ist patentiert. Die Synchronbewegung der Lamellen erfolgt über den Vorschub einer seitlichen Stange, die den unteren Stift in horizontaler Richtung verschiebt. Der obere Stift hebt sich in einer vertikalen Führung und dreht die Lamelle in die geöffnete Position. Nachdem die Lamelle um 90° geöffnet wurde, wird der Stift wieder abgesenkt und ermöglicht die weitere Drehung bis 120°.

Verfügbar für Med Varia und Med Twist.

FR Le mouvement de rotation unique et élégant des lames de couverture à deux pivots latéraux est breveté. Le mouvement synchrone des lames est assuré par la poussée d'une barre latérale qui déplace et pousse horizontalement le pivot inférieur. Le pivot supérieur monte, lié à une coulisse verticale, et tourne la lame vers l'ouverture. Par conséquent, arrivé à une ouverture de 90 degrés de la lame, il redescend permettant une nouvelle rotation jusqu'à 120 degrés.

Disponible pour Med Varia et Med Twist.



Side Seal

DE Dieses Patent bezieht sich auf die Abdichtung am Rand der Lamellen, die an der Innenkante auf einer Dichtung aufliegen, sodass für perfekte Dichtigkeit des Außenbereichs garantiert ist. Zusätzlich dazu befindet sich an der Längsseite jeder Lamelle eine Dichtung, auf der die angrenzende Lamelle beim Schließen aufliegt, sodass die Überdachung in geschlossenem Zustand wasser- und winddicht ist.

FR Il s'agit du brevet qui décrit le système d'étanchéité de périphérie des lames reposant sur un joint placé sur le bord interne qui garantit une isolation parfaite de l'environnement extérieur. Pour conclure, chaque lame possède sur toute sa longueur un joint sur lequel repose la lame adjacente en fermeture, garantissant l'imperméabilité à l'eau et à l'air.




Snow Melt

DE Es ist das Heizsystem der Lamellenoberfläche und beugt der Bildung und der Ansammlung von Schnee auf der Überdachung vor. Es macht es möglich, die Überdachung auch bei Schneefall geschlossen zu halten. Verfügbar für Med Varia und Med Twist.

FR C'est le système de chauffage de la surface supérieure des lames en mesure de prévenir la formation et l'accumulation de la neige sur la couverture. Il permet de laisser la couverture fermée même en présence de neige.

Disponible pour Med Varia et Med Twist.

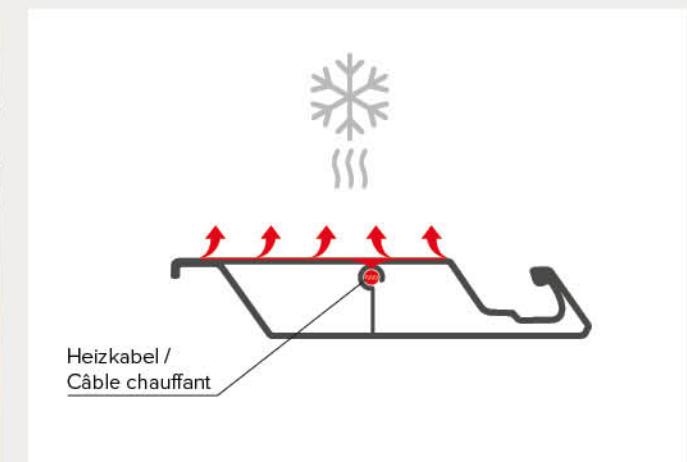



med varia

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée

Standort / localité: Kroatien / Croatie

Produkte / produits: Selbsttragende + LED-Spot-Beleuchtung + integrierten Zip-screens / île + éclairage LED + stores Zip intégrés

med varia



Gibus

DE Modulare bioklimatische Pergola aus Aluminiumprofilen mit Pulverbeschichtung, erhältlich in der freistehenden oder angebauten Version. In die Profile der Pergola lassen sich die Seitenmarkisen Zip einsetzen, die funktionelle Leistung mit minimalistischem Design verbinden. Med Varia ermöglicht die Kombination von seitlichen Verglasungen, die in den kühleren Monaten Schutz bieten, mit Seitenmarkisen zur Beschattung, auf die im Sommer nicht verzichtet werden kann.

FR Pergola bioclimatique modulaire en aluminium extrudé peint à la poudre, disponible en version à île ou adossée. La structure intègre complètement les fermetures enroulables Zip à l'intérieur des profils en unissant la performance fonctionnelle aux lignes minimalistes. Med Varia permet d'unir sur les côtés des vitrages, utiles durant les mois plus frais, et les toiles d'ombrage indispensables pour l'été.



Gibus



Gibus

med twist

DE Modulare bioklimatische Pergola aus Aluminiumprofilen mit Pulverbeschichtung, erhältlich in der freistehenden oder angelehnten Version. Die geschlossenen Lamellen schützen vor Regen und Sonne. Geöffnet erzeugen die Lamellen eine natürliche Luftzirkulation im überdachten Bereich. Mit ihrem minimalistischen Design fügt sich die Pergola perfekt in jede Architektur ein und verschönert den Außenbereich.

FR Pergola bioclimatique modulaire en aluminium extrudé peint à la poudre, disponible en version à île ou adossée.

Les lames fermées protègent de la pluie et du soleil et si ouvertes, créent une agréable aération naturelle dans la zone couverte. Grâce à son design épuré, la structure s'intègre parfaitement dans tous les types d'architecture en le valorisant.





med twist

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée

Standort / localité: Slowenien / Slovénie

Produkte / produits: angelehnten Version + LED-Spot-Beleuchtung / adossée frontale + éclairage LED



Med Joy

Typologie / typologie: privates Haus /
maison privée

Standort / localité: Frankreich / France

Produkte / produits: Med Joy angelehnten
Version / adossée latérale

MED JOY

DE Modulare, bioklimatische Pergola aus extrudiertem Aluminium mit Pulverlackbeschichtung, verfügbar in der Insel-Version oder in der angelehnten Version.

Die Struktur besteht aus Pfosten mit dem Querschnitt 13x13cm, und einem 25 cm hohen Außenrahmen.

Die Überdachungslamellen können zwischen 0° und 120° ausgerichtet werden; wenn sie geschlossen sind, garantieren sie eine resistente Überdachung gegen Regen und schlechtes Wetter.

FR Pergola bioclimatique modulaire en aluminium extrudé peint en poudre, disponible dans la version île ou adossée.

La structure est composée de montants de 13x13cm et d'un cadre sur le pourtour de 25 cm de hauteur.

Les lames de couverture peuvent être orientées de 0° à 120° et lorsqu'elles sont fermées, elles garantissent une couverture résistante à la pluie et aux intempéries.



Gibus



Gibus

Modularität und Planung modularité et projet

Maximale Flexibilität und
Modularität.


Flexibilité maximum de
solutions et de modularité.

DE Bei der Planung kann die Vielseitigkeit der modularen Lösungen genutzt werden. Die Module, die sich in zahlreichen möglichen Kombinationen personalisieren lassen, können völlig frei kombiniert werden.

Maximale Flexibilität bei der Planung. Die bioklimatischen Pergolen mit ihren beweglichen Lamellen sind die ideale Lösung für Projektplaner, die bei der Gestaltung vom Außenbereich Wert auf maximale Freiheit und Flexibilität legen. Gibus arbeitet mit Architekten und Designern zusammen, um optimale Lösungen für jeden Raum zu finden.

FR Concevoir en jouant avec la solution modulable polyvalente. Une liberté totale d'assembler pour des modules personnalisables selon une très vaste gamme de combinaisons possibles.


Flexibilité conceptuelle maximale. Les bioclimatiques possèdent le système de couverture mobile idéal pour les concepteurs à la recherche d'une liberté d'expression et d'une flexibilité pour la valorisation de l'extérieur des projets. Gibus dialogue avec les architectes et designers afin de trouver la solution idéale pour chaque espace.

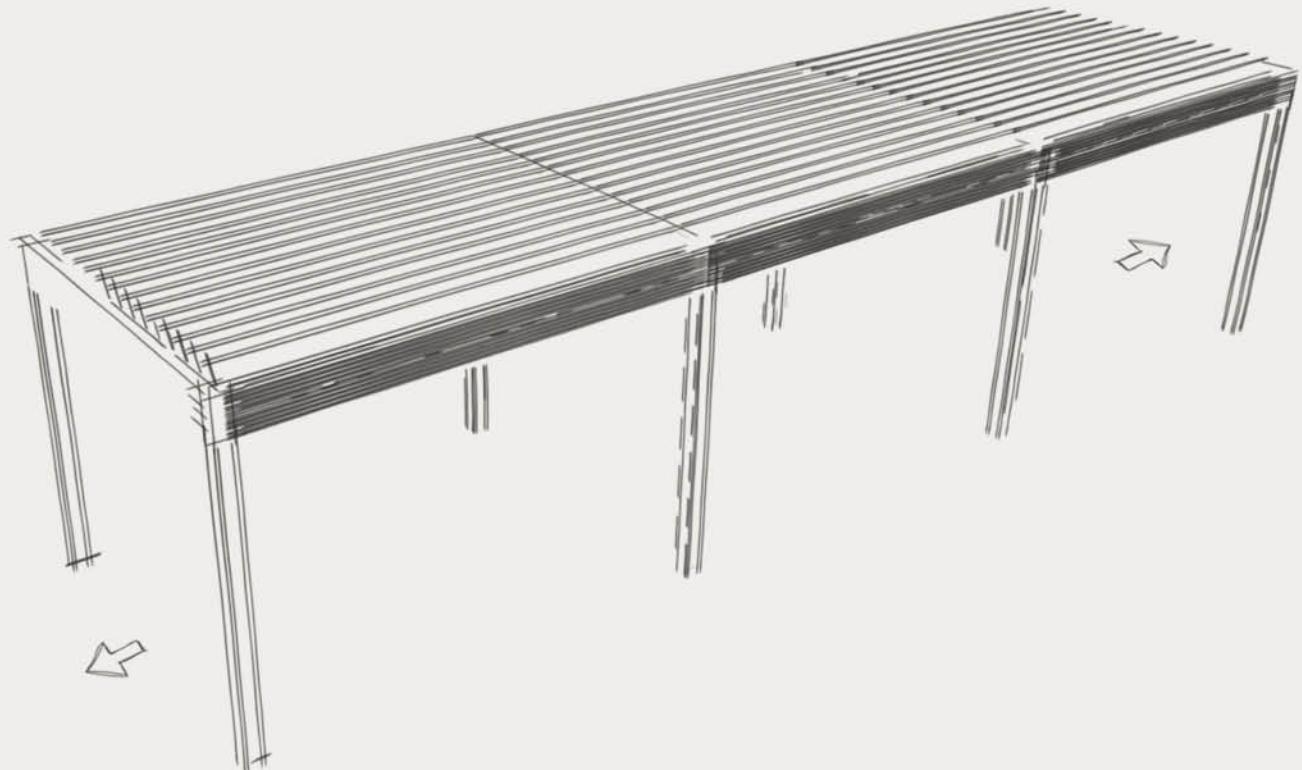

mögliche Konfigurationen für ein Projekt configurations possibles sur le projet

DE Die Module lassen sich praktisch uneingeschränkt zu einer Vielzahl an Lösungen kombinieren. Die Abbildungen unten zeigen einige Beispiele für die Gestaltung geschützter Außenbereiche.


FR Les solutions de configuration sont illimitées. Ci-après des exemples pour ceux qui conçoivent des espaces extérieurs protégés.

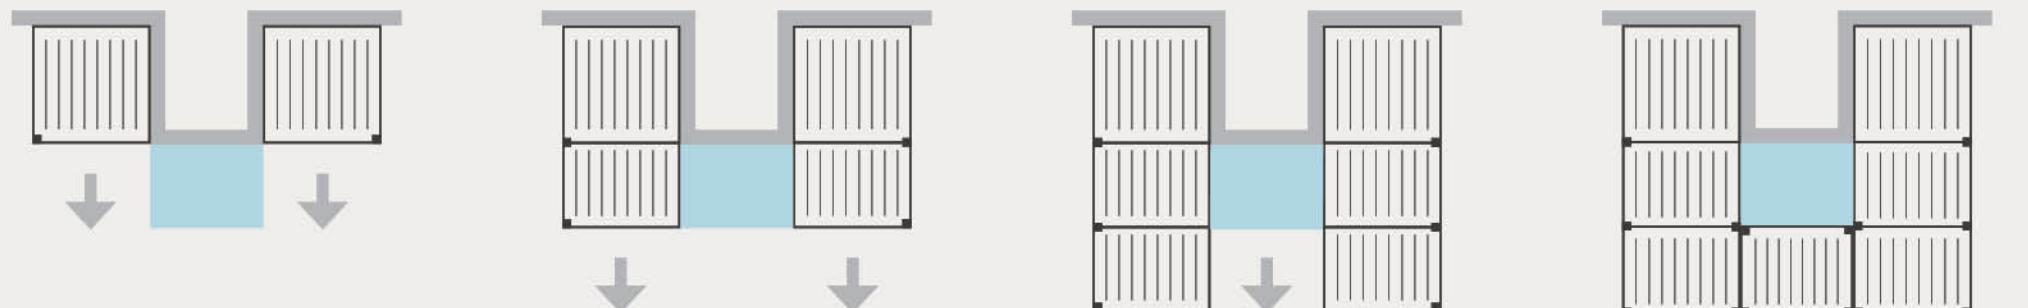

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS med varia


SELBSTTRAGENDE / ÎLE

Basismodul 4 Beine
module base 4 pieds

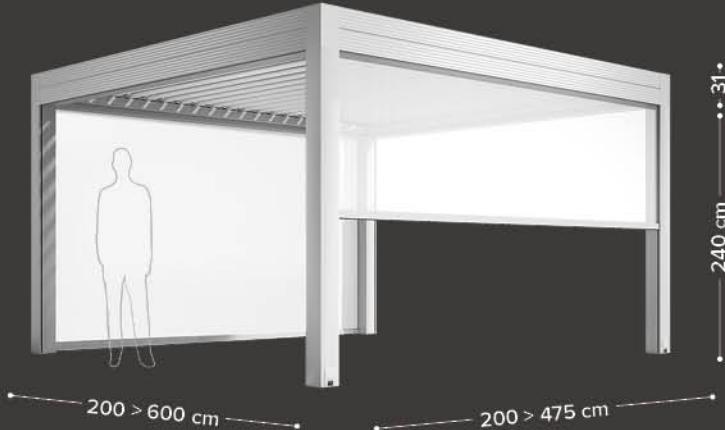

SELBSTTRAGENDE / ÎLE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds




SELBSTTRAGENDE / ÎLE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



SELBSTTRAGENDE / ÎLE

Basismodul 6 Beine
module base 6 pieds

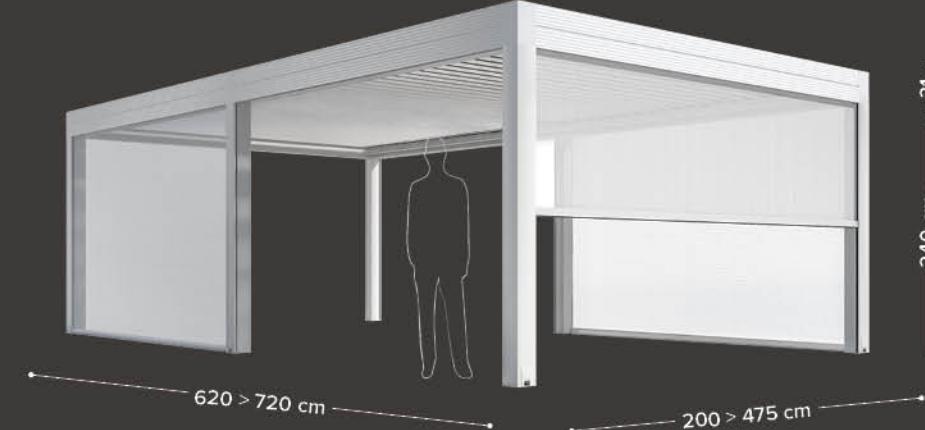

SELBSTTRAGENDE / ÎLE

gekoppelte Anlagen 4 Beine
version couplée 4 pieds




SELBSTTRAGENDE / ÎLE

gekoppelte Anlagen 3 Beine
version couplée 3 pieds



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / ADOSÉE FRONTALE


Basismodul 2 Beine
module base 2 pieds

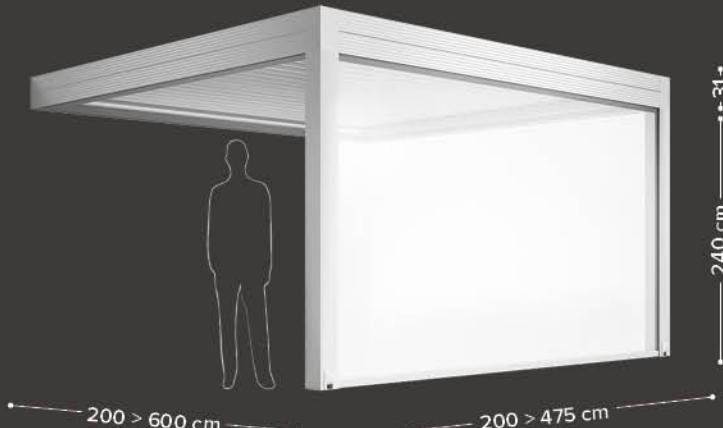

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /


ADOSÉE FRONTALE

gekoppelte Anlagen 1 Bein
version couplée 1 pied



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / ADOSÉE FRONTALE


Basismodul 4 Beine
module base 4 pieds

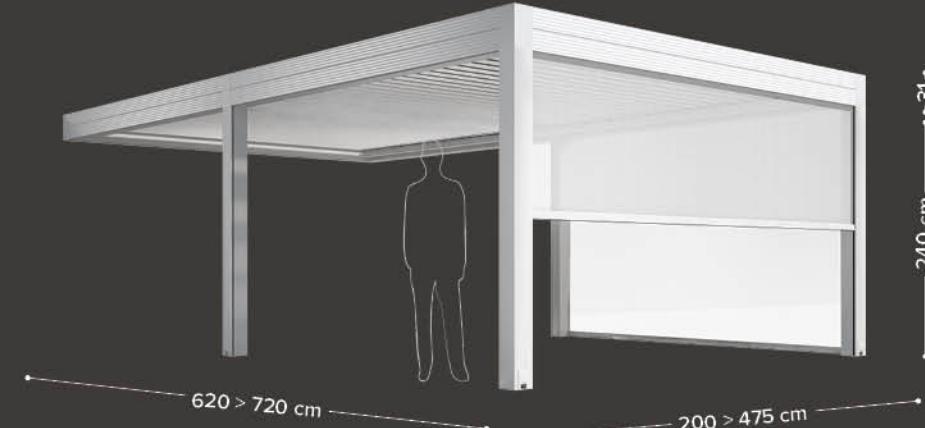

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE

gekoppelte Anlagen 4 Beine
version couplée 4 pieds

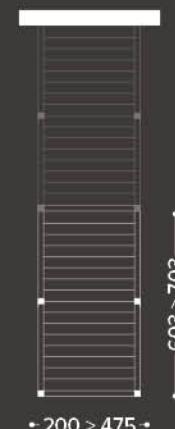

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE


gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS med varia


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

Basismodul 2 Beine
module base 2 pieds

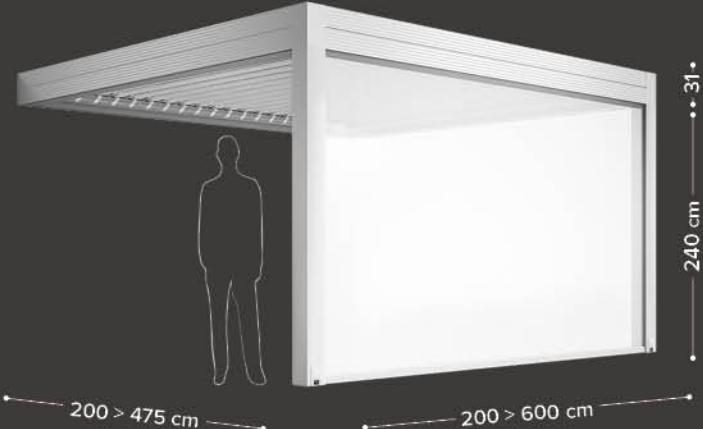


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

Basismodul 3 Beine
module base 3 pieds

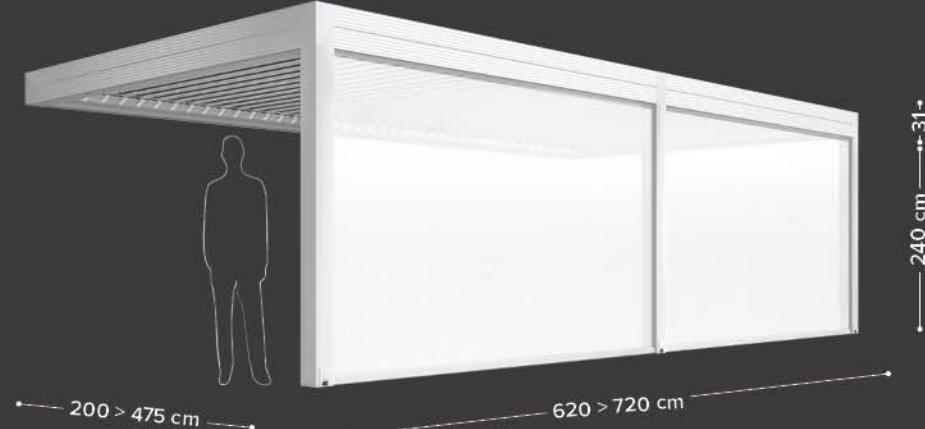


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /

ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /

ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 1 Bein
version couplée 1 pied




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /

ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 3 Beine
version couplée 3 pieds



IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /


ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds

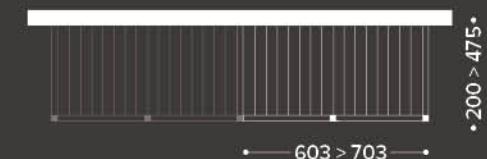

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS med TWIST


SELBSTTRAGENDE / ÎLE

Basismodul 4 Beine
module base 4 pieds

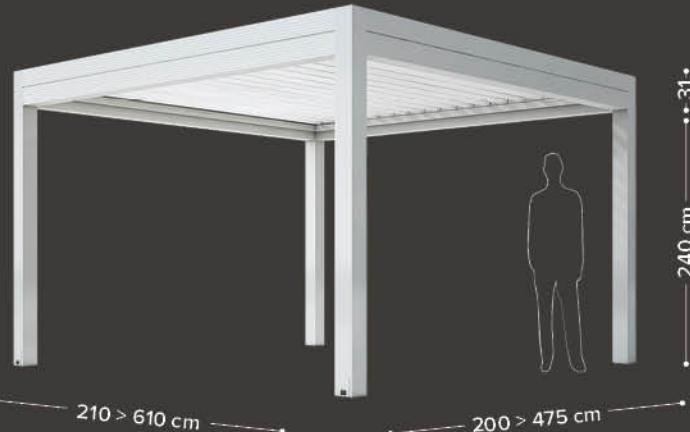


SELBSTTRAGENDE / ÎLE

Basismodul 6 Beine
module base 6 pieds

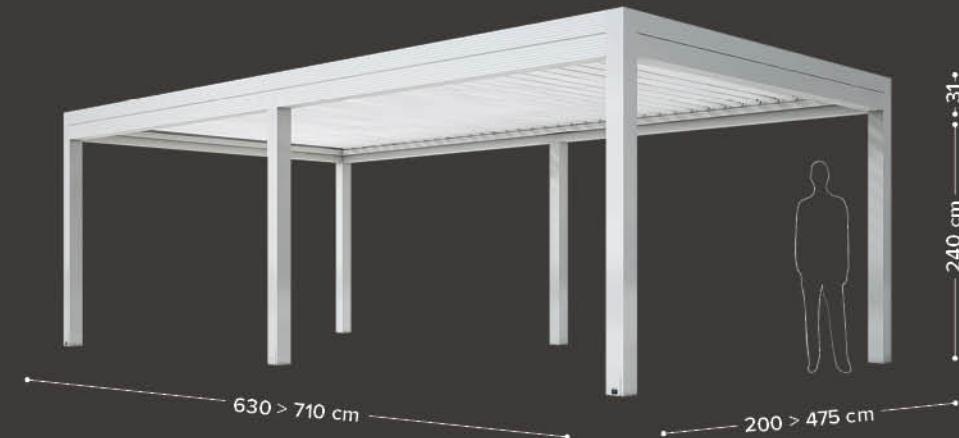

SELBSTTRAGENDE / ÎLE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



SELBSTTRAGENDE / ÎLE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds




SELBSTTRAGENDE / ÎLE

gekoppelte Anlagen 4 Beine
version couplée 4 pieds



SELBSTTRAGENDE / ÎLE


gekoppelte Anlagen 3 Beine
version couplée 3 pieds



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS med twist


IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / ADOSÉE FRONTALE

Basismodul 2 Beine
module base 2 pieds

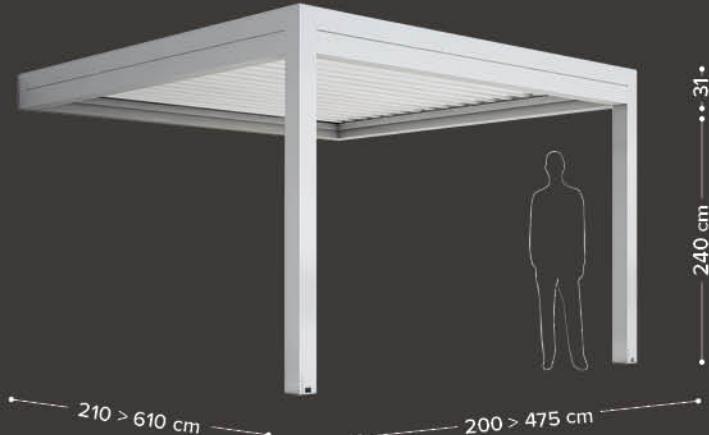

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE
gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds




IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE
gekoppelte Anlagen 1 Bein
version couplée 1 pied




IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / ADOSÉE FRONTALE

Basismodul 4 Beine
module base 4 pieds

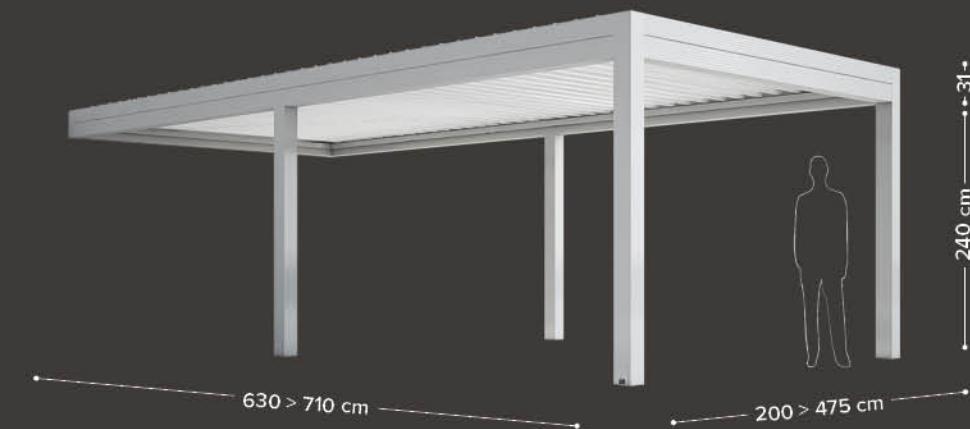

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE
gekoppelte Anlagen 4 Beine
version couplée 4 pieds

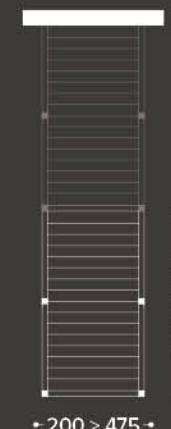

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /


ADOSÉE FRONTALE
gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS med TWIST


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

Basismodul 2 Beine
module base 2 pieds

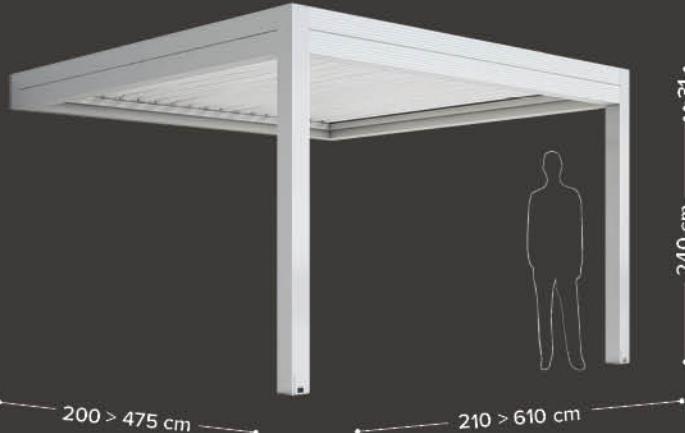


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

gekoppelte Anlagen 1 Bein
version couplée 1 pied




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

Basismodul 3 Beine
module base 3 pieds

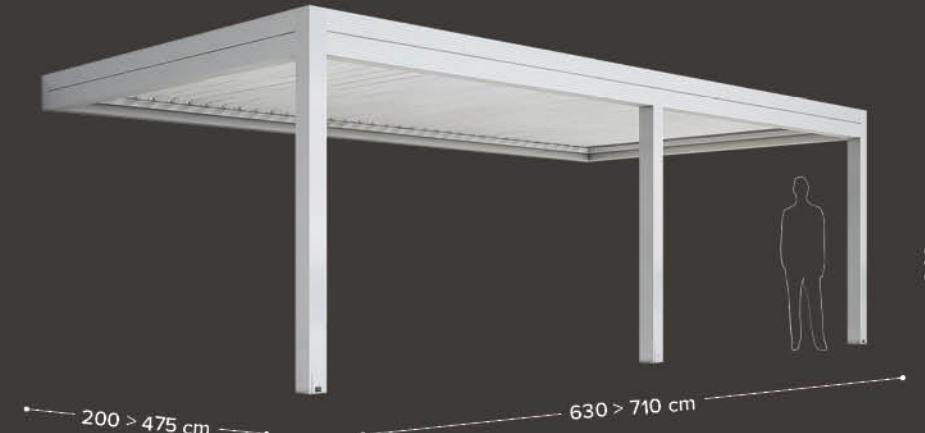

IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

gekoppelte Anlagen 3 Beine
version couplée 3 pieds



IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE


gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS MED JOY


SELBSTTRAGENDE / ILE

Basismodul 4 Beine
module base 4 pieds

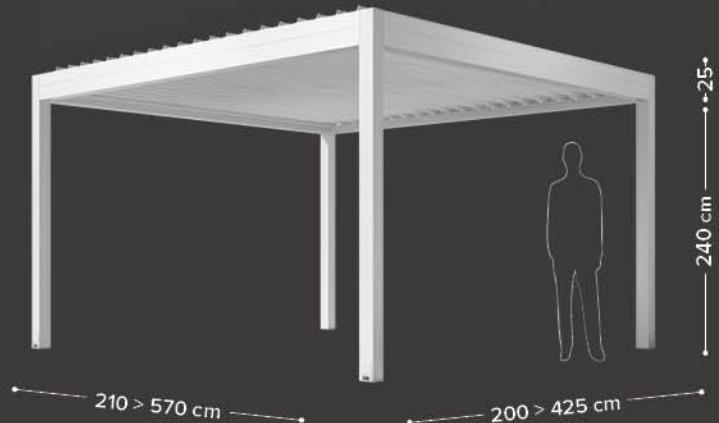


SELBSTTRAGENDE / ILE

Basismodul 6 Beine
module base 6 pieds

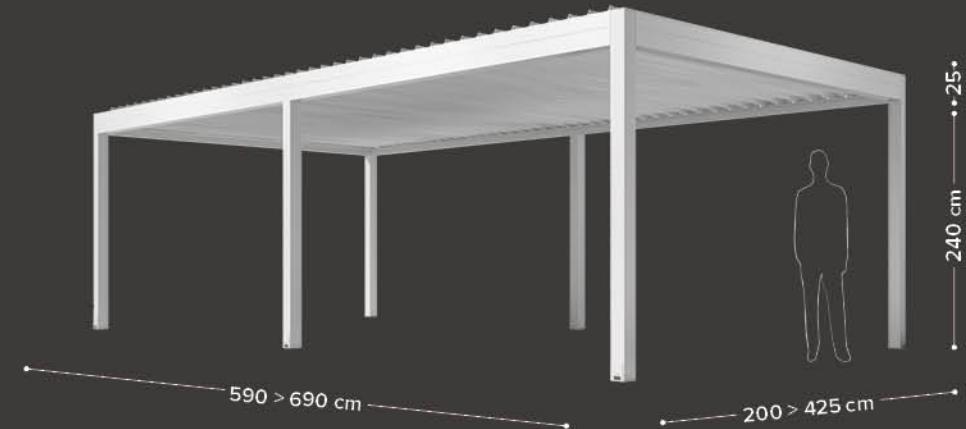

SELBSTTRAGENDE / ILE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



SELBSTTRAGENDE / ILE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds




SELBSTTRAGENDE / ILE

gekoppelte Anlagen 4 Beine
version couplée 4 pieds



SELBSTTRAGENDE / ILE

gekoppelte Anlagen 3 Beine
version couplée 3 pieds




KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

med JOY

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / ADOSÉE FRONTALE


Basismodul 2 Beine
module base 2 pieds

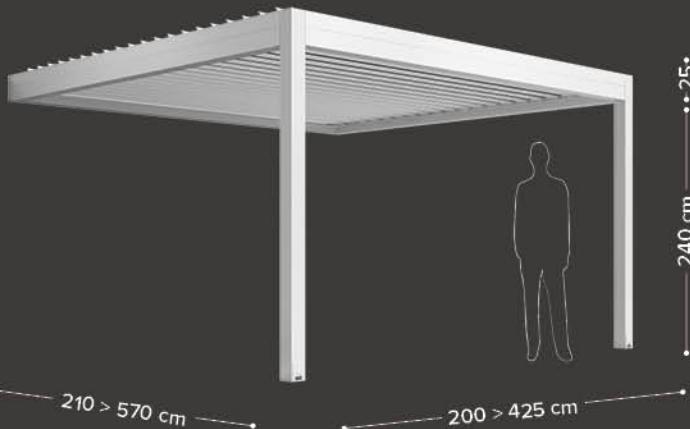

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE

gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /


ADOSÉE FRONTALE

gekoppelte Anlagen 1 Bein
version couplée 1 pied



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / ADOSÉE FRONTALE


Basismodul 4 Beine
module base 4 pieds

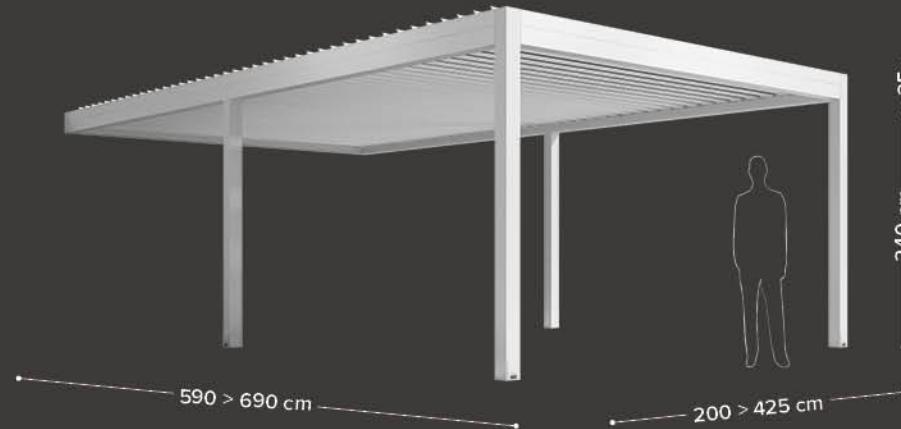

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE


gekoppelte Anlagen 4 Beine
version couplée 4 pieds

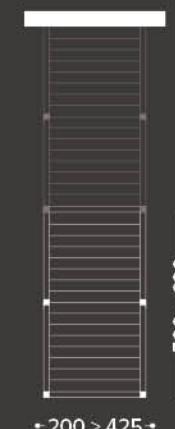

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION /

ADOSÉE FRONTALE


gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS MED JOY


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

Basismodul 2 Beine
module base 2 pieds

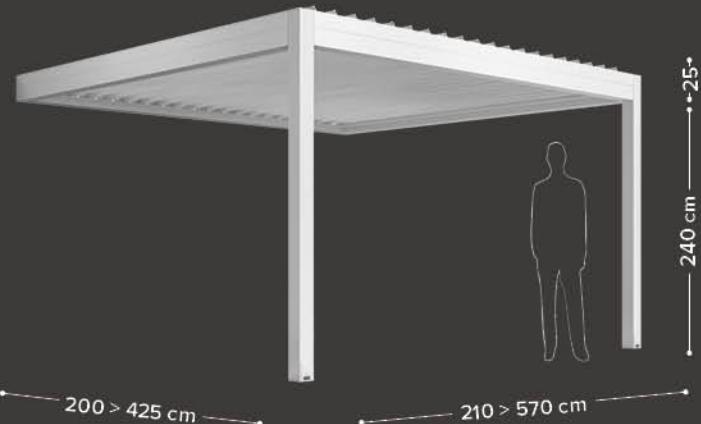

IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / ADOSSÉE LATÉRALE

Basismodul 3 Beine
module base 3 pieds

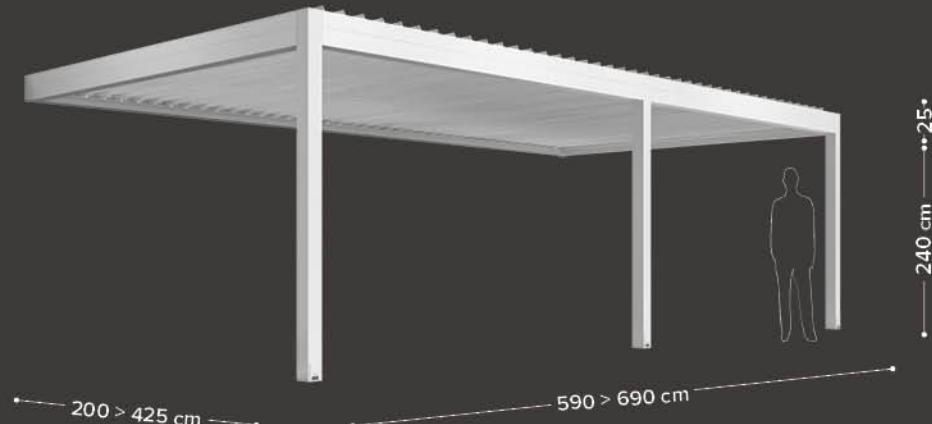


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /

ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /

ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 1 Bein
version couplée 1 pied




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /

ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 3 Beine
version couplée 3 pieds




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION /

ADOSSÉE LATÉRALE
gekoppelte Anlagen 2 Beine
version couplée 2 pieds

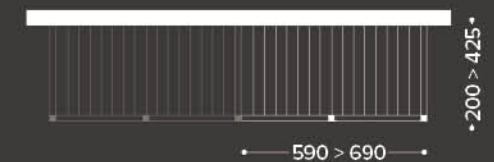


KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS wall


MED TWIST WALL

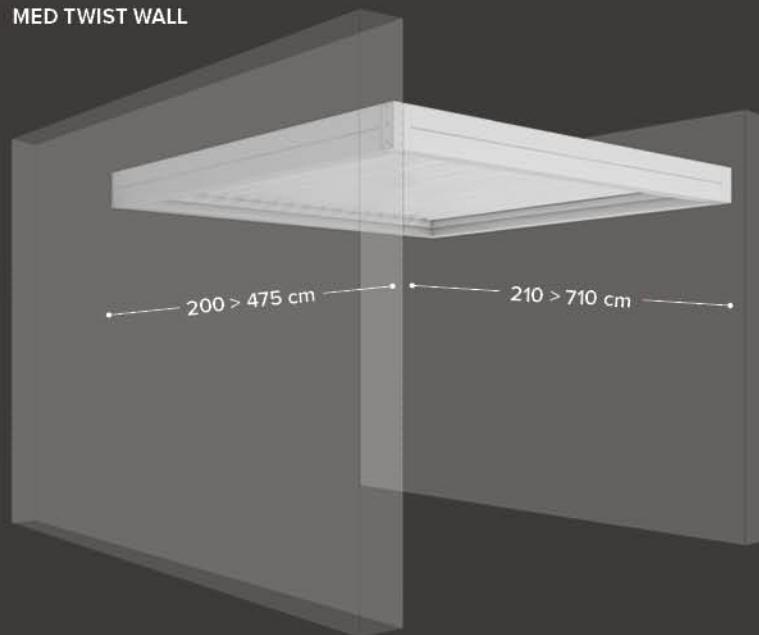

MED TWIST WALL
2 Module / 2 modules



MED JOY WALL

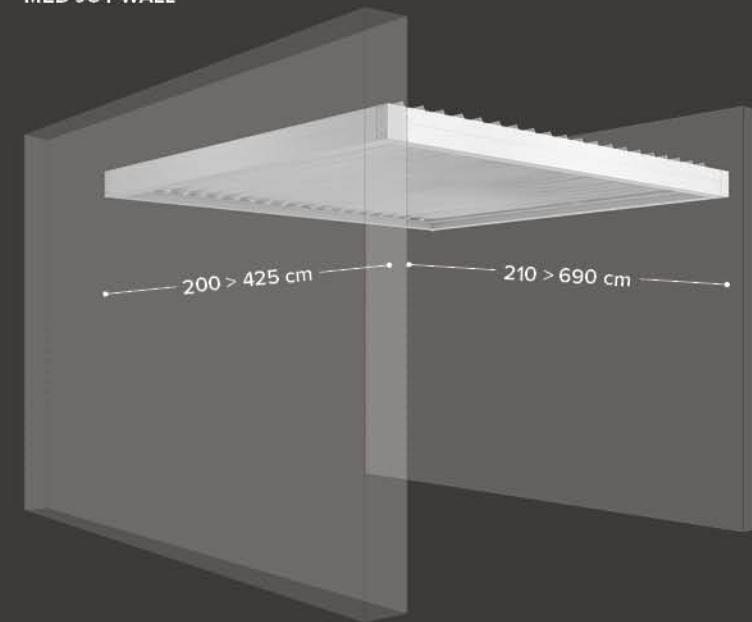

MED JOY WALL
2 Module / 2 modules





med varia

Typologie / typologie: Restaurant / restaurant

Standort / localité: Italien / Italie




Produkte / produits: Selbsttragende + LED-Spot-Beleuchtung
+ Glasscheiben Glisse + integrierten Zip-screens / île +
éclairage LED + vitrages Glisse + stores Zip intégrés

ZUBEHÖR / COMPLÉMENTS

Zip Verschlüsse / Fermetures Zipées

DE Für Med Twist und Med Joy kann je nach Schutzanforderung zwischen verschiedenen Senkrechtmarkisen gewählt werden, alle sind mit Zip-Technologie ausgestattet. Auf ihnen können Abdunklungsstoffe, Beschattungsstoffe, die transparente Bespannung Cristal oder Fliegengitter montiert werden. Die maximalen Abmessungen können je nach gewähltem Tuch variieren.

FR Pour Med Twist et Med Joy, en fonction des nécessités de protection, différents modèles de stores verticaux, tous dotés de la technologie zip, sont disponibles. Des tissus de type occultant ou ombrageant, du Cristal transparent ou des filets pour les insectes peuvent être montés. Les limites dimensionnelles peuvent varier en fonction du tissu choisi.

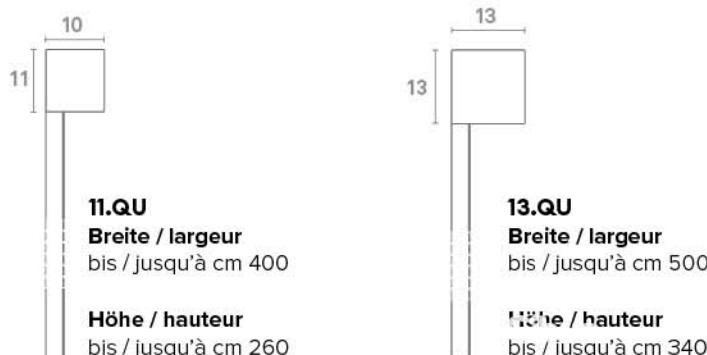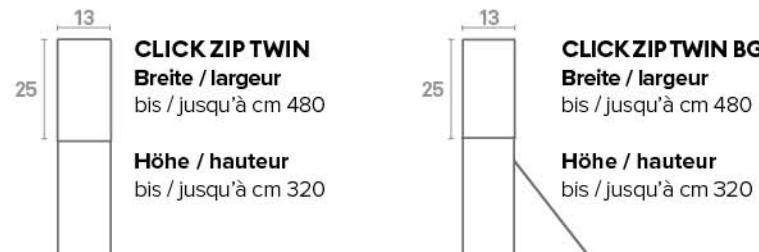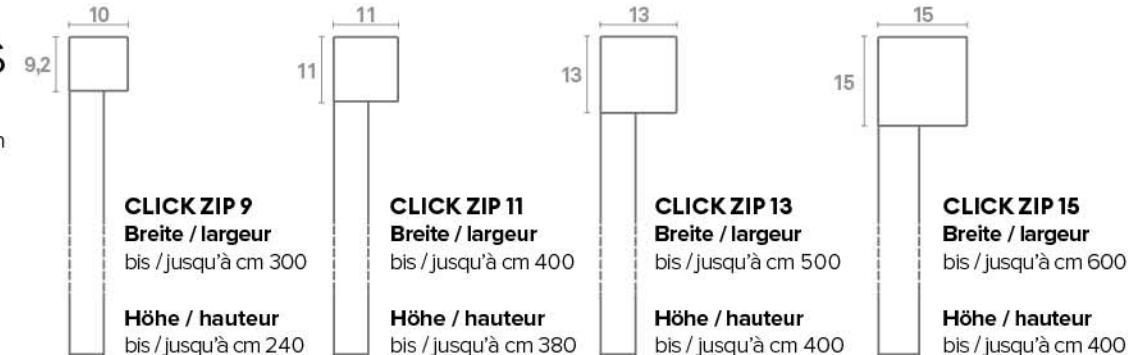

ZUBEHÖR: SEITLICHE VERSCHLÜSSE / COMPLÉMENTS: FERMETURES LATÉRALES

Glasschiebetüren glisse / vitrages glisse

DE Glisse zeichnet sich durch die sorgfältige Ausführung der Oberflächen und die Auswahl der Materialien aus. Die Scheiben aus Sicherheitsglas (auf Anfrage extrahell oder satiniert) werden mit eloxiertem Aluminium in der Ausführung Silber oder lackiert oder mit Edelstahl kombiniert. Jeder Türflügel aus 10 oder 12 mm starkem Sicherheitsglas (je nach Höhe) läuft mit zwei Wagen auf parallelen Führungen aus Edelstahl, die eine gleitende Bewegung gewährleisten. Es sind Konfigurationen möglich mit 2, 3 oder 4 Führungen für maximale 8 Türflügel, in der Kombination mit seitlichem Öffnen oder mit Öffnen in der Mitte. Es gibt eine Vielzahl von Schließsystemen mit Schlüssel und Kugelgriff für ein bequemes Anfassen beim Verschieben der Türen. Eventuelles Kondenswasser wird wirkungsvoll über eine kleine Kante, die innen am unteren Rand angebracht ist, und das Anfasen der Führungen an den seitlichen Anschlägen abgeleitet. Widerstand gegen Windlast: bei H max. 250 cm und Sicherheitsglas mit Stärke 10 mm und bei H max. 251 bis 300 cm und Sicherheitsglas mit Stärke 12 mm beträgt der Widerstand gegen Windlast 400 PA (91 km/h).

Serienmäßige Pulverbeschichtung: weiß RAL 9010 satin, perlweiß RAL 1013 satin, hell edelstahlgrau effekt Gibus metallic, anthrazite 416 Gibus sablé, braun RAL 8017 satin, bronze gibus matt.

Pulverbeschichtung auf Anfrage: sehen Sie Seite 36.

HINWEIS: Die Kombinationen und Preise können der aktuellen Preisliste von Gibus entnommen werden. Die untere Schiene ist immer aus eloxiertem Aluminium mit Stahlführungen.

DE Bei der Planung können die Kombinationen gewählt werden, die den jeweiligen Anforderungen am besten entsprechen: seitliches Öffnen mit interner Tür mit Anschlag rechts oder links oder Öffnen in der Mitte (nähere Informationen können der Preisliste Gibus entnommen werden).

FR En phase de projet, il est possible de choisir les combinaisons qui s'adaptent au mieux aux exigences spécifiques : ouverture latérale avec vitrail interne en butée à droite ou à gauche ou ouverture centrale. (Pour plus de détails, consulter le catalogue Gibus).




FR Glisse est caractérisé par la grande attention aux finitions et au choix des matériaux, qui unissent les verres trempés (sur demande extra-clairs ou satinés), à l'aluminium anodisé argent, à l'aluminium verni ou à l'acier inox. Chaque vitrail en verre trempé de sécurité de 10 ou 12 mm (en fonction de la hauteur) glisse sur des rails parallèles en acier inox au moyen de deux chariots assurant un mouvement fluide. Les configurations possibles prévoient des solutions à 2, 3 ou 4 rails jusqu'à 8 panneaux maximum, dans les combinaisons à ouverture latérale ou centrale. Les solutions de fermeture sont différentes, à clé ou poignée, pour faciliter la prise et le glissement et pour permettre le blocage des panneaux. L'élimination efficace de l'éventuelle eau de condensation est assurée grâce à l'action combinée d'une cloison sur le côté interne de la base et le niveling des rails sur les butées latérales. Résistance au vent : avec une Hauteur max de 250 cm et un verre trempé de 10 mm d'épaisseur et avec une Hauteur max de 251 à 300 cm et un verre trempé de 12 mm d'épaisseur, la résistance à la poussée du vent est égale à 400 Pa (91 km/h).

Peintures de série: blanc RAL 9010 satin, ivoire RAL 1013 satin, inox clair Gibus metallic, bronze Gibus matt, Anthrazite 416 Gibus sablé, marron RAL 8017 satin.

Peintures sur demande: voir page 36.

N.B. Pour les associations et les tarifs, consulter le catalogue Gibus en vigueur.

Le rail inférieur est toujours en aluminium anodisé avec des pistes de coulissement en acier.

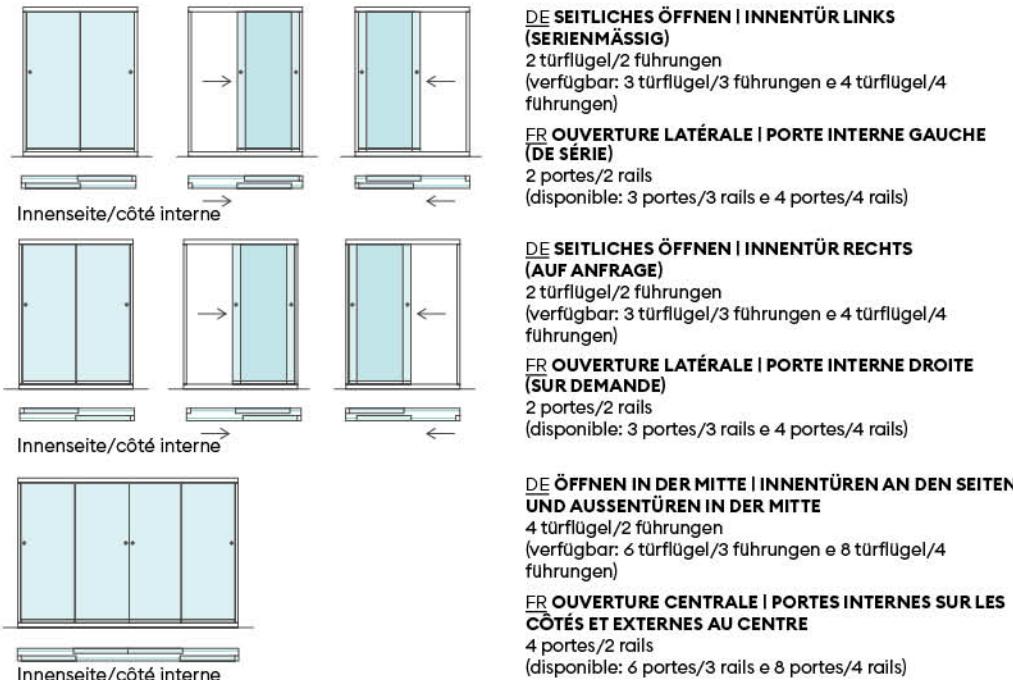

ZUBEHÖR: SEITLICHE VERSCHLÜSSE / COMPLÉMENTS: FERMETURES LATÉRALES

Schiebedrehwände skate / vitrages skate

DE Die Verglasungen mit Schiebe-Dreh-System sind ein innovatives und elegantes patentiertes System mit großer ästhetischer Wirkung, hohen Sicherheitsstandards und maximaler Zuverlässigkeit. Die Verglasungen lassen sich einfach installieren und vielseitig nutzen und eignen sich deshalb für die unterschiedlichsten architektonischen Anwendungen sowohl in Wohngebäuden als auch in gewerblichen Gebäuden. Scheiben aus Sicherheitsglas mit einer Stärke von 10 mm ohne Rahmenprofil, mit einer Schalldämmung bis 14 dB. Die Verglasung hält Wind und Stößen stand und schützt vor Regen, Lärm, Staub und UV-Strahlung. **Das patentierte System "belastet" den Boden mit dem Gewicht der Scheiben, sodass die Querstreben oder die oberen tragenden Träger nicht belastet werden und für maximale Stabilität garantiert ist.** Die untere Schiene besteht aus einer Laufschiene für die Scheiben aus Material mit geringer Reibung. Das System hat keine Kugellager und keine tragenden Elemente, sodass es praktisch wartungsfrei ist. Das System verfügt außerdem über ein unteres Ausgleichsprofil das in der Lage ist, eventuelle Bodenschrägen auszugleichen, sodass sich das System schnell und einfach installieren lässt. Die serienmäßigen Dichtungen garantieren für eine 95%-ige Wasser- und Winddichtigkeit.


Serienmäßige Schließsystem: Kugelgriff aus Glas mit oberem Verschluss mit Stange aus Plexiglas und unterem Verschluss mit Riegel. Optional: Türgriff aus Edelstahl mit Schloss mit Schlüssel.

Serienmäßige Pulverbeschichtung: weiß RAL 9010 satin, perlweiss RAL 1013 satin, hell edelstahlgrau effekt Gibus metallic, anthrazite 416 Gibus sablé, braun RAL 8017 satin, bronze gibus matt.

Pulverbeschichtung auf Anfrage: sehen Seite 36.

HINWEIS: Die Kombinationen und Preise können der aktuellen Preisliste von Gibus entnommen werden.

Es sind verschiedene Konfigurationen möglich, die eine Anpassung an die unterschiedlichsten Anwendungen und Nutzungsbedingungen ermöglichen und damit eine Optimierung des Raums, der geschützt werden soll. Die Scheiben können an einer Seite oder an beiden Seiten **im Raum** oder **außerhalb** des Raums zusammengeschoben werden. Weitere Konfigurationen können der Preisliste entnommen werden.

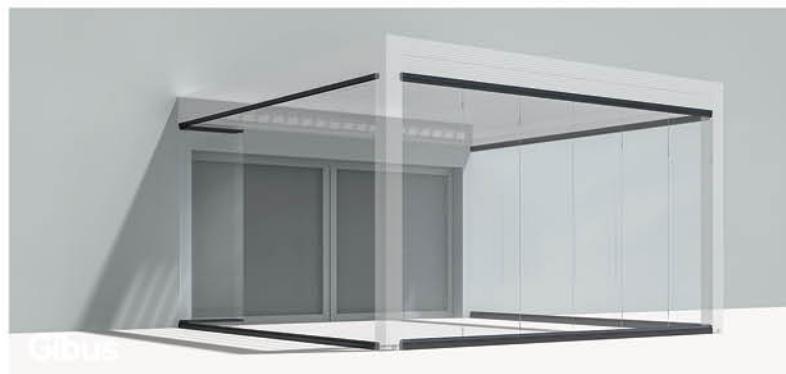

FR Les vitrages coulissants pivotants sont un système innovant et élégant breveté ayant un grand impact scénographique, et des standards de sécurité et de fiabilité élevés. En raison de leur simplicité d'installation et de leurs avantages d'utilisation, les vitrages s'adaptent facilement à n'importe quel contexte architectural, tant privé que commercial. Panneaux en verre trempé de sécurité, épaisseur de 10 mm sans profils périphériques, avec une réduction du bruit jusqu'à 14dB.

En mesure de résister au vent et aux chocs, ils protègent de plus de la pluie, du bruit, de la poussière et des rayons UV. **Le système breveté "charge" au sol le poids des panneaux, évitant ainsi les charges lourdes sur les traverses ou poutres portantes supérieures, conservant ainsi le maximum de la stabilité structurelle.** Le rail inférieur est constitué de pistes de coulissemement des panneaux en matériel antifrottement; grâce à l'absence de roulements et de systèmes porteurs, l'entretien est donc minimum. Il est également doté d'un système de compensation inférieur en mesure d'absorber de petites dénivellations et rendre l'installation plus simple et rapide.

Des garnitures de série garantissant l'imperméabilité à l'eau et au vent jusqu'à 95% sont prévues.

Fermerture de série: bouton en verre avec une fermeture supérieure par tige en méthacrylate, et inférieure par verrou; option: poignée en acier inox avec une serrure à clé.

Peintures de série: blanc RAL 9010 satin, ivoire RAL 1013 satin, inox clair Gibus metallic, bronze Gibus matt, Anthrazite 416 Gibus sablé, marron RAL 8017 satin.


Peintures sur demande: voir page 36.

N.B. Pour les associations et les tarifs, consulter le catalogue Gibus en vigueur.

Differentes configurations sont prévues afin de s'adapter aux multiples situations d'utilisation pour optimiser au maximum l'espace à protéger. Il est possible de choisir entre un empaquetage d'un côté ou de deux côtés, à **l'intérieur** ou à **l'extérieur** de l'environnement. D'autres configurations disponibles dans le catalogue.

KONFIGURATION MIT STANDARDÖFFNUNG

CONFIGURATION OUVERTURE STANDARD

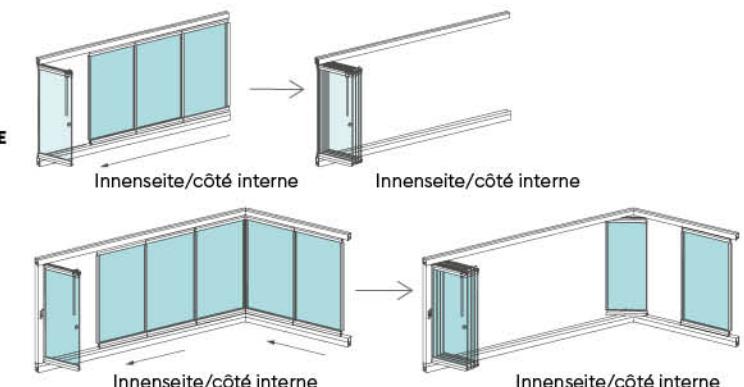

ECKKONFIGURATION

CONFIGURATION À ANGLE

ZUBEHÖR / COMPLÉMENTS

Beleuchtung / éclairage

DE Die bioklimatischen Pergolen können mit Beleuchtungssystemen von Gibus ausgestattet werden, sodass der Außenbereich auch abends nach Sonnenuntergang in der Freizeit genutzt werden kann. Für eine ansprechende und stimmungsvolle Beleuchtung der Pergola. Das Licht an der Umrandung hebt spielerisch die Formen hervor und das Farbenspiel schafft eine unbeschwerete Atmosphäre. Die optimale Lichtverteilung unter der Pergola gewährleistet ausreichende Helligkeit. Eine Vielzahl an Lösungen, alle mit LED-Technologie, die sich durch ihren niedrigen Stromverbrauch auszeichnen.

Lamellen mit LED Spots / LED Spot intégrés dans les lames

DE In die Sonnenschutzlampen integrierte rechteckige Led-Spots mit einer Leistungsaufnahme von 3 W pro Strahler. Garantiert die optimale Verteilung des Lichts auf der gesamten überdachten Fläche. Für eine korrekte Beleuchtung wird alle vier oder fünf Lampen eine beleuchtete Lamelle eingefügt, mit Spots auf der Lamelle im Abstand von jeweils 50 cm.
FR LED Spot Rectangulaires de 3 Watt par point de lumière intégrés dans les lames brisesoleil. Ils garantissent une excellente distribution de la lumière sur toute la surface couverte. Pour un éclairage correct, une lame éclairée est insérée toutes les quatre ou cinq lames, avec des spots distribués sur la lame tous les 50 cm.



LED Spots in der Regenrinne / LED Spot intégrés dans la gouttière

DE Rechteckige LED Spots, die in der Regenrinne an der Innenumrandung der Struktur auf jeder Seite installiert werden können. Die Spots mit jeweils 6 LEDs mit 3 W werden im Abstand von 50 cm angebracht.
FR LED Spot Rectangulaires à intégrer dans la gouttière périphérique interne à la structure, sur chaque côté. Ils sont placés tous les 50 cm et composés d'un groupe de 6 LED par point de lumière, d'une puissance de 3 Watt chacun.



FR Les pergolas bioclimatiques prolongent vos moments libres en plein air au-delà du coucher du soleil grâce aux systèmes d'éclairage Gibus. L'émission de la lumière sous tous les angles. La lumière de périphérie qui crée la suggestion des formes; le changement chromatique qui égaye et amuse; l'excellente distribution de la lumière sous la pergola pour un éclairage précis. Les solutions sont nombreuses et toutes à basse consommation d'énergie grâce à la technologie LED.

RGB LED-Strip / Strip LED RGB

DE RGB LED-Strip, das an der Innenumrandung der Struktur angebracht werden kann. Die Strips strahlen ein gleichmäßiges Licht ab und schaffen stimmungsvolle Farbeffekte. Mit der Fernbedienung kann nur eine Farbe eingestellt werden oder ein Programm mit automatischem Farbwechsel.
FR Strip LED RGB applicable sur le périphérique interne de la structure. Elle projette à l'intérieur une lumière homogène qui crée des effets chromatiques très suggestifs. Il est possible de programmer une seule couleur ou bien un programme automatique de variation continue à l'aide de la télécommande.



Gibus

Gibus

Sound system

DE Audioanlage mit Bluetooth-Verbindung und Lautsprechern. Die Anlage besteht aus einem Grundmodul und einem oder mehreren Peripheriemodulen, je nach Anzahl der Module der Pergola. Zu jedem Peripheriemodul gehören weitere zwei Lautsprecher. Die Audio-Module werden in den Lamellen installiert (Med Varia und Med Twist).

FR Installation audio avec un système de connexion Bluetooth et haut-parleurs. L'installation est composée d'une unité de base et d'une ou plusieurs unités périphériques en fonction du nombre de modules de la pergola avec deux autres haut-parleurs pour chaque périphérique. Les modules audio sont intégrés dans les lames (Med Varia et Med Twist).



Misting System

DE In den Umfang der Struktur integriertes Dampfvernebelungssystem. Der Überdruck des Wassers erfolgt durch eine Hochdruckpumpe. Dank der patentierten Vernebelungsdüsen kann ein ultrafeiner Nebel gebildet werden, der aus Millionen Tröpfchen mit einer durchschnittlichen Größe von unter 10 Mikron besteht. Diese ultrafeinen Tröpfchen nehmen beim Verdampfen schnell die in der Umgebung vorhandene Wärme auf und werden zu Wasserdampf.

FR Système de nébulisation de vapeur intégré dans le périmètre de la structure. La pressurisation de l'eau s'effectue au moyen d'une pompe haute pression. Grâce aux buses des nébuliseurs brevetés, un brouillard ultrafin composé de millions de petites gouttes de la dimension moyenne inférieure à 10 microns est créé. Ces gouttes ultrafines s'évaporent et absorbent rapidement la chaleur présente dans l'environnement et deviennent de la vapeur d'eau.



Gibus Connect

DE Neue Wi-Fi-Schnittstelle für die Domotik-Steuerung. Gibus Connect (Daisy) ermöglicht: Auf der einen Seite die gleichzeitige Steuerung durch mehrere Nutzer; auf der anderen Seite auch die Fernsteuerung (es ist nicht notwendig, sich in der Nähe der Anlage aufzuhalten).

Es ist ausreichend, Gibus Connect an den Wi-Fi-Router zuhause anzuschließen. Gibus Connect ist kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa für die Sprachsteuerung sowie die Erstellung von komplexen Domotik-Routinen.

FR Nouvelle interface WiFi pour le contrôle domotique. Gibus Connect (Daisy) permet : le contrôle simultané de plusieurs utilisateurs et en même temps la commande à distance (il n'est pas nécessaire d'être près de l'installation).

Il suffit de brancher Gibus Connect au router WiFi de la maison. Gibus Connect est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle vocal et la création de programmes domotiques également complexes.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

Windwiderstand / résistance au vent

DE Maximale zulässige Gesamtwindlast pro Quadratmeter Markise [kg/m²]. Die in den Tabellen angegebene Windlast ist für jede Größe größer als die der Klasse 4 nach Vorgabe der DIN EN 13561 und DIN EN 1932.

FR Charge de vent total maximale supportable par mètre carré de store [kg/m²]. Pour chaque dimension, la charge indiquée dans les tableaux est tout de même supérieure à celle correspondante à la Classe 4 UNI EN 13561 - UNI EN 1932.



BEAUFORT Windstärken / légende: degré de l'échelle des vents

| Beaufortskala / degré Beaufort | | | | | | | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 (UNI EN 13561) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Windstärke / type de vent | | | | | | | | Orkan / ouragan | orkanartiger Sturm/ violente tempête | schwerer Sturm / tempête | Sturm / orage fort | stürmischer Wind/ orage modéré | steifer Wind / vent fort | starker Wind / vent frais |
| Geschwindigkeit / vitesse (km/h) | | | | | | | | über / plus de 118 | 103 - 117 | 89 - 102 | 75 - 88 | 62 - 74 | 50 - 61 | 39 - 49 |
| Geschwindigkeit / vitesse (m/s) | | | | | | | | über / plus de 32,7 | 28,5 - 32,6 | 24,5 - 28,4 | 20,8 - 24,4 | 17,2 - 20,7 | 13,9 - 17,1 | 10,8 - 13,8 |
| Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13561 und DIN EN 1932 / Classe de résistance au vent conformément à UNI EN 13561 et 1932 | | | | | | | | | Klasse / classe 6 | Klasse / classe 6 | Klasse / classe 5 | Klasse / classe 4 | Klasse / classe 3 | |

| med varia insel mit einem modul / île mono-module eingefahrener Seitlicher Verschluss / fermetures latérales ouvertes | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| y \ x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 475 |
| 200 | 4 | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 |
| 240 | | 210 | 175 | 145 | 115 | 95 | 70 | 55 |
| 280 | | 210 | 170 | 140 | 115 | 90 | 65 | 50 |
| 320 | | 200 | 165 | 135 | 110 | 85 | 60 | 50 |
| 360 | | 200 | 160 | 132 | 110 | 80 | 55 | 45 |
| 400 | | 200 | 155 | 130 | 105 | 76 | 50 | 45 |
| 440 | | 185 | 145 | 120 | 100 | 70 | 45 | 40 |
| 480 | | 172 | 136 | 110 | 90 | 65 | 45 | 40 |
| 520 | | 158 | 127 | 105 | 80 | 60 | 40 | 38 |
| 560 | | 144 | 118 | 95 | 75 | 55 | 38 | 37 |
| 600 | | 131 | 109 | 87 | 65 | 51 | 38 | 37 |
| 620 | 6 | 199 | 154 | 110 | 80 | 65 | 45 | 40 |
| 660 | | 188 | 147 | 106 | 75 | 60 | 40 | 38 |
| 700 | | 177 | 140 | 103 | 65 | 51 | 37 | 37 |
| 720 | | 172 | 136 | 101 | 65 | 51 | 37 | 37 |

| med twist insel mit einem modul / île mono-module ohne verschlüsse / sans fermetures | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| y \ x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 475 |
| 210 | 4 | 250 | 180 | 155 | 122 | 90 | 79 | 60 |
| 250 | | 235 | 178 | 151 | 120 | 85 | 75 | 57 |
| 290 | | 220 | 175 | 147 | 115 | 82 | 66 | 54 |
| 330 | | 210 | 170 | 143 | 111 | 79 | 62 | 49 |
| 370 | | 200 | 165 | 138 | 107 | 76 | 58 | 45 |
| 410 | | 190 | 155 | 128 | 98 | 70 | 54 | 40 |
| 450 | | 172 | 145 | 119 | 89 | 63 | 49 | 35 |
| 490 | | 155 | 133 | 109 | 81 | 56 | 45 | 33 |
| 530 | | 139 | 122 | 100 | 72 | 50 | 40 | 30 |
| 570 | | 126 | 110 | 91 | 65 | 45 | 35 | 28 |
| 610 | | 112 | 98 | 81 | 55 | 37 | 35 | 28 |
| 630 | | 131 | 131 | 91 | 60 | 40 | 35 | 30 |
| 670 | | 121 | 121 | 90 | 55 | 39 | 30 | 28 |
| 710 | | 112 | 112 | 88 | 54 | 39 | 30 | 28 |

| med joy insel mit einem modul / île mono-module ohne verschlüsse / sans fermetures | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| y \ x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |
| 210 | 4 | 165 | 145 | 125 | 110 | 90 | 72 | |
| 250 | | 152 | 134 | 116 | 99 | 81 | 66 | |
| 290 | | 142 | 125 | 108 | 90 | 73 | 61 | |
| 330 | | 132 | 115 | 99 | 82 | 66 | 56 | |
| 370 | | 122 | 106 | 90 | 74 | 58 | 51 | |
| 410 | | 112 | 98 | 83 | 68 | 53 | 48 | |
| 450 | | 102 | 90 | 77 | 64 | 51 | 46 | |
| 490 | | 92 | 82 | 71 | 60 | 49 | 44 | |
| 530 | | 82 | 74 | 65 | 56 | 47 | 42 | |
| 570 | | 72 | 66 | 59 | 52 | 45 | 39 | |
| 610 | | 79 | 71 | 64 | 56 | 48 | 40 | |
| 650 | | 73 | 64 | 54 | 44 | 35 | 36 | |
| 690 | | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | |

* Beine / pieds

Die Tabellen für die seitlich oder frontal angebauten Versionen können unserer Preisliste entnommen werden. / Les tableaux pour les versions adossée latérale et frontale sont disponibles dans notre catalogue.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

Widerstand gegen Schneelast / résistance à la charge de neige

DE Die Struktur der bioklimatischen Pergola weist aufgrund ihrer Bauweise einen geprüften Widerstand gegen Schneelast (bei Windstille) auf, der von der Größe der Pergola abhängig ist. Trotz des großen Widerstands gegen Schneelast wird dazu geraten, die Lamellen bei Schneefall senkrecht (90°) zu stellen, bevor sich der Schnee auf den Lamellen ablagert. Die Struktur ist nicht darauf ausgelegt, Schneelast bei Wind zu widerstehen. Es sollte deshalb ein Schneesensor (Temperatursensor in Kombination mit Regensensor) installiert werden, der Schneefall erkennt und die Lamellen senkrecht stellt, um das Ansammeln von Schnee zu vermeiden.

| | | med varia - insel mit einem modul / île mono-module Maximal zulässige theoretische vertikale Last [kg/m ²]/ Charge théorique verticale maximale admissible [kg/m ²] | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| y | x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 475 |
| 200 | 4 | 200 | 950 | 750 | 510 | 320 | 280 | 180 | 150 |
| | | 300 | 930 | 720 | 500 | 310 | 270 | 170 | 140 |
| | | 400 | 900 | 700 | 490 | 300 | 260 | 160 | 130 |
| | | 500 | 620 | 530 | 390 | 270 | 220 | 155 | 130 |
| | | 600 | 385 | 325 | 265 | 210 | 175 | 140 | 130 |
| | | 620 | 860 | 720 | 500 | 310 | 240 | 160 | 140 |
| 720 | 6 | 840 | 650 | 455 | 255 | 200 | 145 | 130 | |

FR La structure de la pergola bioclimatique est conçue et vérifiée pour résister à une charge de neige déposée (en l'absence de vent) variable en fonction des dimensions. Malgré les prestations importantes atteintes, en cas de neige il est recommandé de mettre les lames en position verticale (ouvertes à 90°) avant que la neige s'accumule dessus (la structure n'est pas conçue pour supporter la charge de neige en présence de vent). Il est conseillé d'utiliser le capteur neige (capteur température et capteur pluie) pour détecter la présence de la neige et de mettre les lames en position verticale pour éviter l'accumulation de neige.

| | | med varia - insel mit einem modul / île mono-module Schneelast bei Windstille [kg/m ²]/ Charge de neige en absence de vent [kg/m ²] | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| y | x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 475 |
| 200 | 4 | 200 | 650 | 460 | 330 | 200 | 180 | 120 | 90 |
| 300 | 6 | 620 | 450 | 320 | 190 | 170 | 110 | 90 | |
| 400 | 600 | 440 | 310 | 180 | 160 | 100 | 85 | | |
| 500 | 400 | 340 | 250 | 170 | 140 | 95 | 80 | | |
| 600 | 240 | 200 | 165 | 130 | 110 | 90 | 80 | | |
| 720 | 560 | 460 | 320 | 195 | 150 | 100 | 85 | | |
| | 550 | 420 | 295 | 165 | 130 | 90 | 80 | | |

| | | med twist - insel mit einem modul / île mono-module Maximal zulässige theoretische vertikale Last [kg/m ²]/ Charge théorique verticale maximale admissible [kg/m ²] | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| y | x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 475 |
| 210 | 4 | 200 | 900 | 610 | 460 | 370 | 310 | 230 | 140 |
| | | 310 | 850 | 600 | 430 | 345 | 290 | 215 | 130 |
| | | 410 | 820 | 580 | 400 | 300 | 250 | 190 | 128 |
| | | 510 | 460 | 400 | 320 | 280 | 200 | 160 | 115 |
| | | 610 | 250 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 90 |
| 710 | 6 | 700 | 600 | 370 | 260 | 190 | 170 | 130 | |

| | | med twist - insel mit einem modul / île mono-module Schneelast bei Windstille [kg/m ²]/ Charge de neige en absence de vent [kg/m ²] | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| y | x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 475 |
| 200 | 4 | 200 | 590 | 400 | 300 | 240 | 190 | 140 | 80 |
| 300 | 570 | 390 | 280 | 220 | 180 | 130 | 80 | | |
| 400 | 570 | 390 | 260 | 190 | 160 | 110 | 80 | | |
| 500 | 300 | 260 | 210 | 180 | 128 | 95 | 70 | | |
| 600 | 170 | 125 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | | |
| 710 | 500 | 400 | 240 | 170 | 120 | 110 | 90 | | |

| | | med joy - insel mit einem modul / île mono-module Maximal zulässige theoretische vertikale Last [kg/m ²]/ Charge théorique verticale maximale admissible [kg/m ²] | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| y | x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |
| 250 | 4 | 200 | 750 | 650 | 530 | 430 | 320 | 230 | |
| | | 330 | 590 | 490 | 400 | 300 | 210 | 170 | |
| | | 410 | 470 | 390 | 310 | 22 | 150 | 125 | |
| | | 490 | 350 | 295 | 240 | 185 | 130 | 110 | |
| | | 570 | 230 | 200 | 170 | 140 | 120 | 100 | |
| 610 | 6 | 330 | 295 | 260 | 225 | 190 | 160 | | |
| 690 | | 220 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | | |

| | | med joy - insel mit einem modul / île mono-module Schneelast bei Windstille [kg/m ²]/ Charge de neige en absence de vent [kg/m ²] | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| y | x | * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |
| 200 | 4 | 200 | 500 | 420 | 350 | 280 | 210 | 150 | |
| 300 | 380 | 325 | 260 | 200 | 140 | 110 | | | |
| 400 | 305 | 250 | 200 | 150 | 100 | 85 | | | |
| 500 | 220 | 190 | 150 | 120 | 85 | 70 | | | |
| 600 | 140 | 120 | 105 | 90 | 70 | 60 | | | |
| 710 | 220 | 200 | 170 | 150 | 120 | 100 | | | |
| | 140 | 120 | 105 | 90 | 70 | 60 | | | |

* Beine / pieds

Die Tabellen für die seitlich oder frontal angebauten Versionen können unserer Preisliste entnommen werden. / Les tableaux pour les versions adossée latérale et frontale sont disponibles dans notre catalogue.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

Gestellfarben / couleurs de la structure

DE Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind, wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußeren Einflüssen und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf.

FR L'aluminium utilisé subit un traitement préventif qui fixe mieux la peinture sur la surface préalablement nettoyée, en ralentissant l'agression des agents atmosphériques et des brouillards salins. Le thermolaquage de l'aluminium en augmente la protection contre la corrosion et les agents atmosphériques et a des caractéristiques mécaniques élevées.

SERIENMÄSSIG / DE SÉRIE

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| | RAL 9010 Weiß satin blanc satin | | RAL 8019 Braun matt marron matt |
| | RAL 1013 Perlweiß matt ivoire matt | | RAL 9005 Schwarz matt noir matt |
| | RAL 1015 Perlweiß matt ivoire matt | | RAL 9010 Weiß sablé blanco sablé |
| | INOX GIBUS hell Edelstahlgrau metallic inox clair metallic | | RAL 7030 Grau matt gris matt |
| | 416 Anthrazite Gibus sablé anthracite Gibus sablé | | RAL 7032 Grau matt gris matt |
| | RAL 7016 Anthrazite satin anthracite satin | | RAL 7039 Grau matt gris matt |
| | RAL 8017 Braun satin marron satin | | RAL 7035 Grau matt gris matt |
| | BRONZE Bronze Gibus matt bronze Gibus matt | | RAL 7035 Grau satin gris satin |
| AUF ANFRAGE / SUR DEMANDE | | | RAL 9006 Grau matt gris matt |
| | RAL 7016 Anthrazite satin anthracite satin | | RAL 9007 Grau matt gris matt |
| | RAL 9010 Weiß matt blanco matt | | RAL 8017 Braun satin marron satin |
| | | | CORTEN Corten Gibus sablé corten Gibus sablé |

Lamellen: Patente und Zubehör

lames: brevets et en option

DE Snow melt system Patentiertes System zur Erwärmung der Außenoberflächen der Lamellen, das verhindert, dass Schnee auf der Überdachung liegen bleibt. Auf diese Weise kann die Überdachung auch bei Schneefall geschlossen bleiben.

Safe blades Fortschrittliches patentiertes System zur Bewegungskontrolle der Lamellen, das diese bei Berührung mit nicht zur Pergola gehörenden Fremdkörpern anhält und sofort in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

FR Snow melt system Système breveté de chauffage de la surface supérieure des lames en mesure de prévenir la formation et l'accumulation de la neige sur la couverture. Il permet de maintenir la couverture fermée même lorsqu'il neige.


Safe blades Système breveté évolué de contrôle du mouvement des lames brise-soleil, qui permet de les arrêter en cas de contact avec des objets étrangers à la pergola et d'inverser immédiatement le mouvement.

Schalldämmung an der Innenseite der Lamellen/ Isolation intérieure des lames


DE Die Schalldämmung aus expandiertem Polystyrol reduziert die Schallenergie, die durch das Auftreffen vom Regen auf den Lamellen erzeugt wird, um 70% (-5,6 dB). Ergebnisse eines Tests, der unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurde, bei denen ein starker Regen auf einer 800x500 cm großen Struktur simuliert wurde. Das Mikrofon wurde 50 cm unterhalb der Unterseite der Lamellen platziert.

FR L'isolation de polystyrène extrudé et expansé conduit à une réduction de l'énergie sonore générée par l'impact de la pluie sur les lames de 70% (-5,6 dB). Résultats d'un test effectué dans des conditions contrôlées qui simulent une pluie de forte intensité sur une structure de 800 cm x 500 cm. Le microphone a été placé 50 cm en dessous du niveau inférieur des lames.

Med Varia - Med Twist



Med Joy

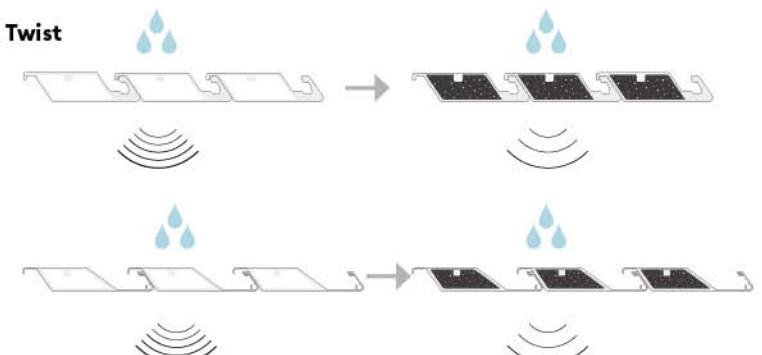

Automatisierungen automatismes



Fernsteuerung / Télécommande

DE 6 Kanal-Handsender mit Befestigungsclip an der Wand und Print mit Befehlsymbolen ermöglicht:
 - die Kontrolle der Ausrichtung der Profile einer Pergola.
 - die Steuerung der Ein- und Ausschaltung sowie der Intensität der LED Spot
 - die Steuerung von Farbszenarien RGB
FR Émetteur portable 6 canaux avec clip de fixation murale et sérigraphie commandes. Permet de:
 - contrôler l'orientation des profils d'une pergola
 - commander l'allumage, l'extinction et l'intensité des lumières LED SPOT.
 - gérer des scénarios de couleurs RGB



Regensor-Schneessensor / DéTECTEUR de pluie - de neige

DE Mit Schnee muss gerechnet werden, wenn die Temperatur unter 2°C sinkt und der Regensor eine starke Feuchtigkeit misst. Unter diesen Bedingungen werden die Lamellen senkrecht gestellt, um die Belastung der geschlossenen Lamellen durch das Gewicht des Schnees zu vermeiden. Sobald die Temperatur 2°C wieder übersteigt, werden die Lamellen automatisch geschlossen. Bei Regen werden die Lamellen der Überdachung automatisch geschlossen.

FR La condition de neige est déclenchée lorsque la température descend en dessous de 2°C et le détecteur de pluie indique une forte humidité. Cette condition implique le positionnement vertical des lames afin d'éviter toute accumulation de poids sur les lames fermées. Lorsque la température dépasse 2°C, les lames se ferment automatiquement. En cas de pluie, les lames de couverture sont fermées automatiquement.



Windsensor / DéTECTEUR de vent

DE Wenn die Windgeschwindigkeit den eingestellten Wert übersteigt, werden die Lamellen auf 45° positioniert. Die Lamellen schließen sich, sobald die Windgeschwindigkeit wieder unter den eingestellten Wert sinkt.

FR Si la vitesse du vent dépasse la valeur programmée, le positionnement des lames à 45° se déclenche. Les lames se referment lorsque la vitesse redescend sous le seuil programmé.



Regenerfasser rain103 / DéTECTEUR de pluie rain103

DE Integrierter Sensor mit Heizfunktion, um falsche Interpretationen von Eis oder Schnee zu vermeiden.

FR Capteur avec fonction de chauffage intégré pour éviter des détections erronées de glace ou de neige.



Sonne- und Winderfasser Nosy / DéTECTEUR soleil - vent Nosy

DE Wireless-Sensor mit Batterieaufladung über Solarzelle.

FR Capteur sans fil avec recharge batterie par panneau solaire.



GIBUS

unsere Qualität / notre qualité



DE Vom Markisenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.

FR De la toile aux détails de fabrication, de la production au client: la qualité totale Gibus est synonyme d'excellence dans les tissus, dans les mécanismes et dans la fabrication jusqu'à l'assistance et à la compétence des points de vente.



DE Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 Pflicht ist.

Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können. Klasse 4

FR La sécurité certifiée d'une pergola solide et robuste, à l'avant-garde dans le respect des normes de la Communauté Européenne. Marque CE obligatoire sur la pergola conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561.

Gibus teste tous les stores pour garantir la résistance au vent prévue par la réglementation européenne UNI EN 13561. Classe 4.



DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert hohe Transparenz: Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.

FR Gibus utilise un hologramme anti-contrefaçon accompagné d'un code alphanumérique. C'est la signature de l'autenticité et de la qualité Gibus. Un système qui guide le client final, en lui garantissant le maximum de transparence: sont déclarés originalité, lieu de provenance et qualité des matériaux.



DE Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigung für Mechanismen, die lange Zeit funktionieren.

- Gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
- Details aus Edelstahl

• Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.

FR Des technologies de fabrication avancées et un soin artisanal dans les finitions, pour des mécanismes qui durent et qui fonctionnent parfaitement à long terme.

- Structure en alliage léger d'aluminium
- Détails en acier inox

• Chromatation de l'aluminium pour protéger même les parties les plus distantes et prévenir de l'agression des agents atmosphériques.



DE Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt.

FR Le Spécialiste Gibus sera à votre disposition pour toutes les informations spécifiques: Pour un contrôle sur place, pour recevoir des conseils appropriés et pour rédiger un devis précis.



DE Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen Schneider.

- Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung
- Nähte mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
- Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnen- und Regenschutz.
- Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
- Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu verzichten.

FR Une collection de 600 dessins, pouvant être assortis aux autres parties de la structure. De nombreuses possibilités pour un store sur mesure comme dans l'atelier du couturier italien.

- Tissus traités TERLON pour résister au soleil, à la pluie, à la pollution, aux moisissures
- Coutures en fil TENARA® garanties 10 ans contre l'usure
- Deux séries de PVC occultants spécifiques pour la protection totale soleil-pluie
- Nouveaux tissus en polyester pour des meilleures performances
- Screen et Soltis pour te protéger du soleil sans renoncer à la lumière.



DE Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen sind detailliert in der "Bedienungs- und Wartungsanleitung" enthalten, die den Produkten beiliegt.

FR Nous sommes les premiers à être satisfaits et certains de la qualité de nos produits, c'est pourquoi nous vous les garantissons 5 ans. Les conditions de garantie sont spécifiées dans le "mode d'emploi et d'entretien" fourni avec tous les produits.



DE Die Zertifizierung gemäß ISO 9001 ist ein Zeichen dafür, dass das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens einem herausragenden Standard entspricht. Die Zertifizierung OHSAS 18001 bescheinigt, dass das Managementsystem dem Bezugsstandard entspricht und setzt die Mitarbeiter und die Gemeinschaft darüber in Kenntnis, dass sich das Unternehmen für einen proaktiven Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer engagiert.

FR La certification ISO 9001 démontre que le système de management de la qualité de l'entreprise a été reconnu conforme à un standard d'excellence. La certification OHSAS 18001 atteste que le système de management est conforme au standard de référence et communiqué aux employés et à la collectivité que l'entreprise travaille pour protéger de manière proactive la santé et la sécurité de ses propres employés.

PRODUKTDATENBLATT / FICHE PRODUITS

✓ = seriennäig/de série

• = auf Anfrage/sur demande

- = nicht verfügbar/non disponible

| | med varia | med twist | med joy |
|--|--|--|---|
| Technische Daten / caractéristiques techniques | ✓ | ✓ | ✓ |
| | maximale Größe Modul / mesure maximale module | 475 x 720 cm | 475 x 710 cm |
| | Höhe unter Träger / hauteur sous-poutre | standard: 240 cm (max 300 cm) / 240 cm (máx. 300 cm) | standard: 240 cm (max 300 cm) / 240 cm (máx. 300 cm) |
| | Abmessungen Bein / dimensions pieds | 17 x 17 cm | 15 x 15 cm |
| | Höhe Rahmen / hauteur corniche | 31 cm | 31 cm |
| | Abmessungen Lamellen / dimensions section lames | 4,3 x 23,7 cm | 4,3 x 23,7 cm |
| | Drehwinkel Lamellen / angle rotation lames | 0° - 120° | 0° - 120° |
| | Dichtes Schließen Lamellen / fermeture lames étanche | ✓ | ✓ |
| | Schalldämmung Lamellen / isolation lames | • | • |
| | Modularität / modularité | ✓ | ✓ |
| | Fernsteuerung Pergola / télécommande structure | Funk 6 Kanäle 42 Funktionen / radio 6 canaux 42 fonctions | Funk 6 Kanäle 42 Funktionen / radio 6 canaux 42 fonctions |
| | Fernsteuerung Seitenmarkisen / télécommande fermetures latérales intégrées | Funk, IO, Funk 6 Kanäle 42 Funktionen / Radio, IO, radio 6 canaux 42 fonctions | - |
| Zubehör / accessoires | Konfigurationen / configurations | selbsttragende, frontal angebaut, seitlich angebaut / autoportante, adossée frontale, adossée latérale | selbsttragende, frontal angebaut, seitlich angebaut, wall / autoportante, adossée frontale, adossée latérale, wall |
| | Antrieb Lamellen / mouvement lames | 2 Linearmotoren / 2 moteurs linéaires | 2 Linearmotoren / 2 moteurs linéaires |
| | Antrieb Seitenmarkisen / mouvement fermetures latérales intégrées | Rohrmotor Funksteuerung, Rohrmotor IO, Standardrohrmotor / motor tubular radio, motor tubular IO, motor tubular estándar | - |
| | integrierter Wasserablauf / tuyau d'évacuation eau intégré | ✓ | ✓ |
| | Betriebstemperatur / température de fonctionnement | -10°/+50° | -10°/+50° |
| | Schutzzart / niveaux de protection | Linearmotor IP66, Steuergeräte IP54-IP55, Netzgeräte IP67, Rohrmotoren IP44 / moteur linéaire IP66, unité centrales IP54-IP55, alimentations IP67, moteurs tubulaires IP44 | Linearmotor IP66, Steuergeräte IP54-IP55, Netzgeräte IP67 / moteur linéaire IP66, unités centrales IP54-IP55, alimentations IP67 |
| | Farbtemperatur weiße LEDs / température couleur lumières led white | 4000°K (3000°K auf Anfrage) / 4000°K (3000°K sur demande) | 4000°K (3000°K auf Anfrage) / 4000°K (3000°K sur demande) |
| | seitliche Verschlüsse ZIP / fermetures Zip | • | • |
| | integrierte seitliche Verschlüsse / fermetures intégrées | • | - |
| | Verglasungen / fermetures avec vitraux | • | • |
| Zubehör / accessoires | Beleuchtung / éclairage | blade LED spotlight, perimetral LED spotlights, perimetral RGB strip LED lights / LED spot lames, LED spot périphérique, strip LED RGB périphérique | blade LED spotlight, perimetral LED spotlights, perimetral RGB strip LED lights / LED spot lames, LED spot périphérique, strip LED RGB périphérique |
| | Windsensor / détecteur vent | • | • |
| | Regensensor / détecteur pluie | • | • |
| | Schneessensor / détecteur neige | • | • |
| | Temperatursensor / capteur température | • | • |
| | integrierte Audio-Anlage / installation audio intégrée | • | - |
| | misting system | • | • |
| | Gibus Connect (Daisy) - Gibus Remote (T-Mate) | • | • |
| | Heizgeräte / chauffages | • | • |

PRODUKTDATENBLATT / FICHE PRODUITS

✓ = serienmäßig/de série • = auf Anfrage/sur demande - = nicht verfügbar/non disponible

| | | med varia | med twist | med joy |
|---|--|---|---|---|
| Garantie und Patente / Garanties et brevets | 5 Jahre Garantie / garantie 5 ans | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Patente / brevets | twist motion, side seal, inner guide, quick assembly, snow melt | twist motion, side seal, quick assembly, snow melt | side seal, quick assembly |
| | Hologramm für Rückverfolgbarkeit / hologramme de traçabilité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zertifizierungen / certifications | Zertifizierung Windwiderstand (siehe Tabelle S. 34) / certification résistance au vent (voir tableau à la page 34) | Min, Klasse 4 EN 13561 - Windstärke 7 bis Windstärke 12 (Beaufortskala) / min classe 4 EN 13561 - du degré 7 au degré 12 (échelle Beaufort) | Min, Klasse 4 EN 13561 - Windstärke 7 bis Windstärke 12 (Beaufortskala) / min classe 4 EN 13561 - du degré 7 au degré 12 (échelle Beaufort) | Min, Klasse 4 EN 13561 - Windstärke 7 bis Windstärke 12 (Beaufortskala) / min classe 4 EN 13561 - du degré 7 au degré 12 (échelle Beaufort) |
| | Widerstand Schneelast (für die Berechnung siehe Tabelle S. 35) / résistance à la charge de neige (pour les calculs voir les tableaux à la page 35) | ✓ (Schneelast bei Windstille) / (charge de neige en absence de vent) | ✓ (Schneelast bei Windstille) / (charge de neige en absence de vent) | ✓ (Schneelast bei Windstille) / (charge de neige en absence de vent) |
| | Zertifizierung Qualicoat für Pulverbeschichtung / certification peinture Qualicoat | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Geschmacksmuster / registered design | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Zertifizierung CE EN 13561 - CPR 305/11 - Richtlinie 2006/42/EG - NT EN 60335-1 EN 60335-2-97 / certification CE EN 13561 - CPR 305/11 - Directive Machines 2006/42/CE - NT EN 60335-1 EN 60335-2-97 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Strukturberechnungen nach EUROCODES / calculs structuraux conformément à EUROCODES | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Berechnung nach ital. technischen Baubestimmungen DM 14.01.2008-CNR / calculs conformément aux normes techniques de construction DM 14.01.2008-CNR | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Anforderungen an Erdbebensicherheit nach ital. technischen Baubestimmungen DM 2008-CNR und Eurocodes / exigences de résistance sismique conformément aux normes techniques pour les constructions DM 2008-CNR et aux Eurocodes | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Zertifizierung DIN EN 60598 LED-Leuchten / certification EN 60598 Lumières Led | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Zertifizierung DIN EN 62031 LED-Module für Allgemeinbeleuchtung: Sicherheitsanforderungen / certification EN 62031 Safety Specification Led Lighting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialien und Farben / matériaux et coloris | Zertifizierung Sonnenschutzlamellen gtot nach DIN EN 14501 / certification lames brise-soleil gtot EN 14501 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Zertifizierung Tücher gtot nach DIN EN 14501 / certification tissus gtot EN 14501 | ✓ | • | • |
| | Materialien / matériaux | Aluminiumlegierungen, Edelstahl / alliages d'aluminium, acier inox | Aluminiumlegierungen, Edelstahl / alliages d'aluminium, acier inox | Aluminiumlegierungen, Edelstahl / alliages d'aluminium, acier inox |
| | Schrauben / visserie | Edelstahl / acier inox | Edelstahl / acier inox | Edelstahl / acier inox |
| serienmäßige Farben / coloris de série | | | | |
| sehen Sie Seite 36 / voir page 36 | | | | |
| Farben auf Anfrage / coloris sur demande | | | | |
| sehen Sie Seite 36 / voir page 36 | | | | |


bioklimatische Pergolen | pergolas bioclimatiques

santacroce ddc

MED VARIA

MED TWIST

MED JOY



DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedruckt von Grafiche Gemma - März 2019
FR Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemple. C'est pourquoi, ils n'ont aucune valeur contractuelle. Pour toute souscription à un contrat, se référer à la liste de prix Gibus en vigueur. Imprimé par Grafiche Gemma - mars 2019

Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com

Photos: Fragment 3D images: Fragment Architecture/Bluemotion - **Graphic design:** Santacroce DDC